
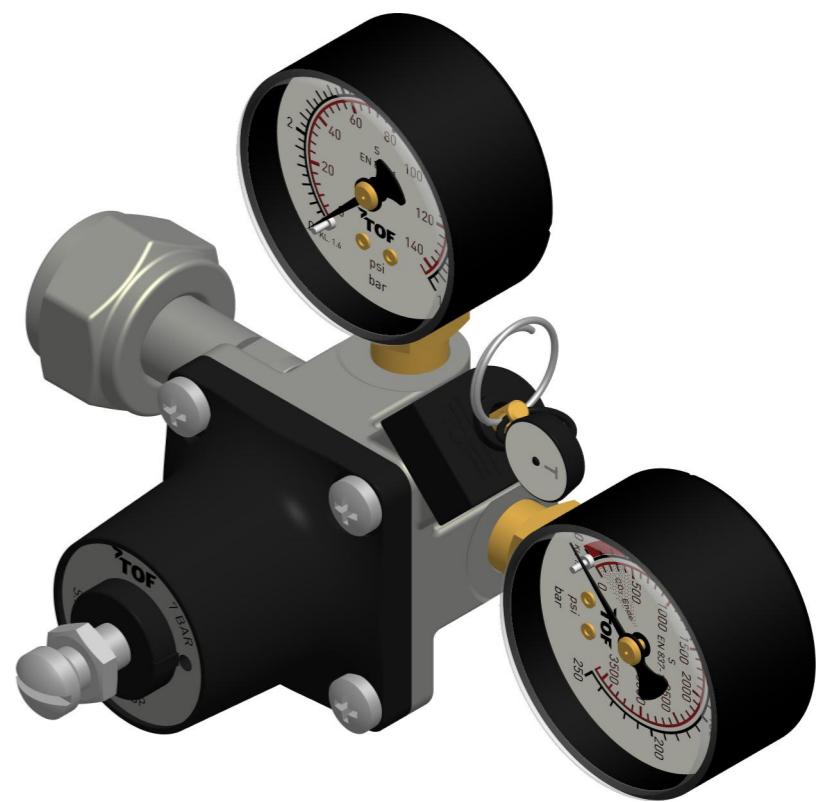


PRODOTTO CERTIFICATO SK 311-014
SK 311-014 CERTIFIED PRODUCT

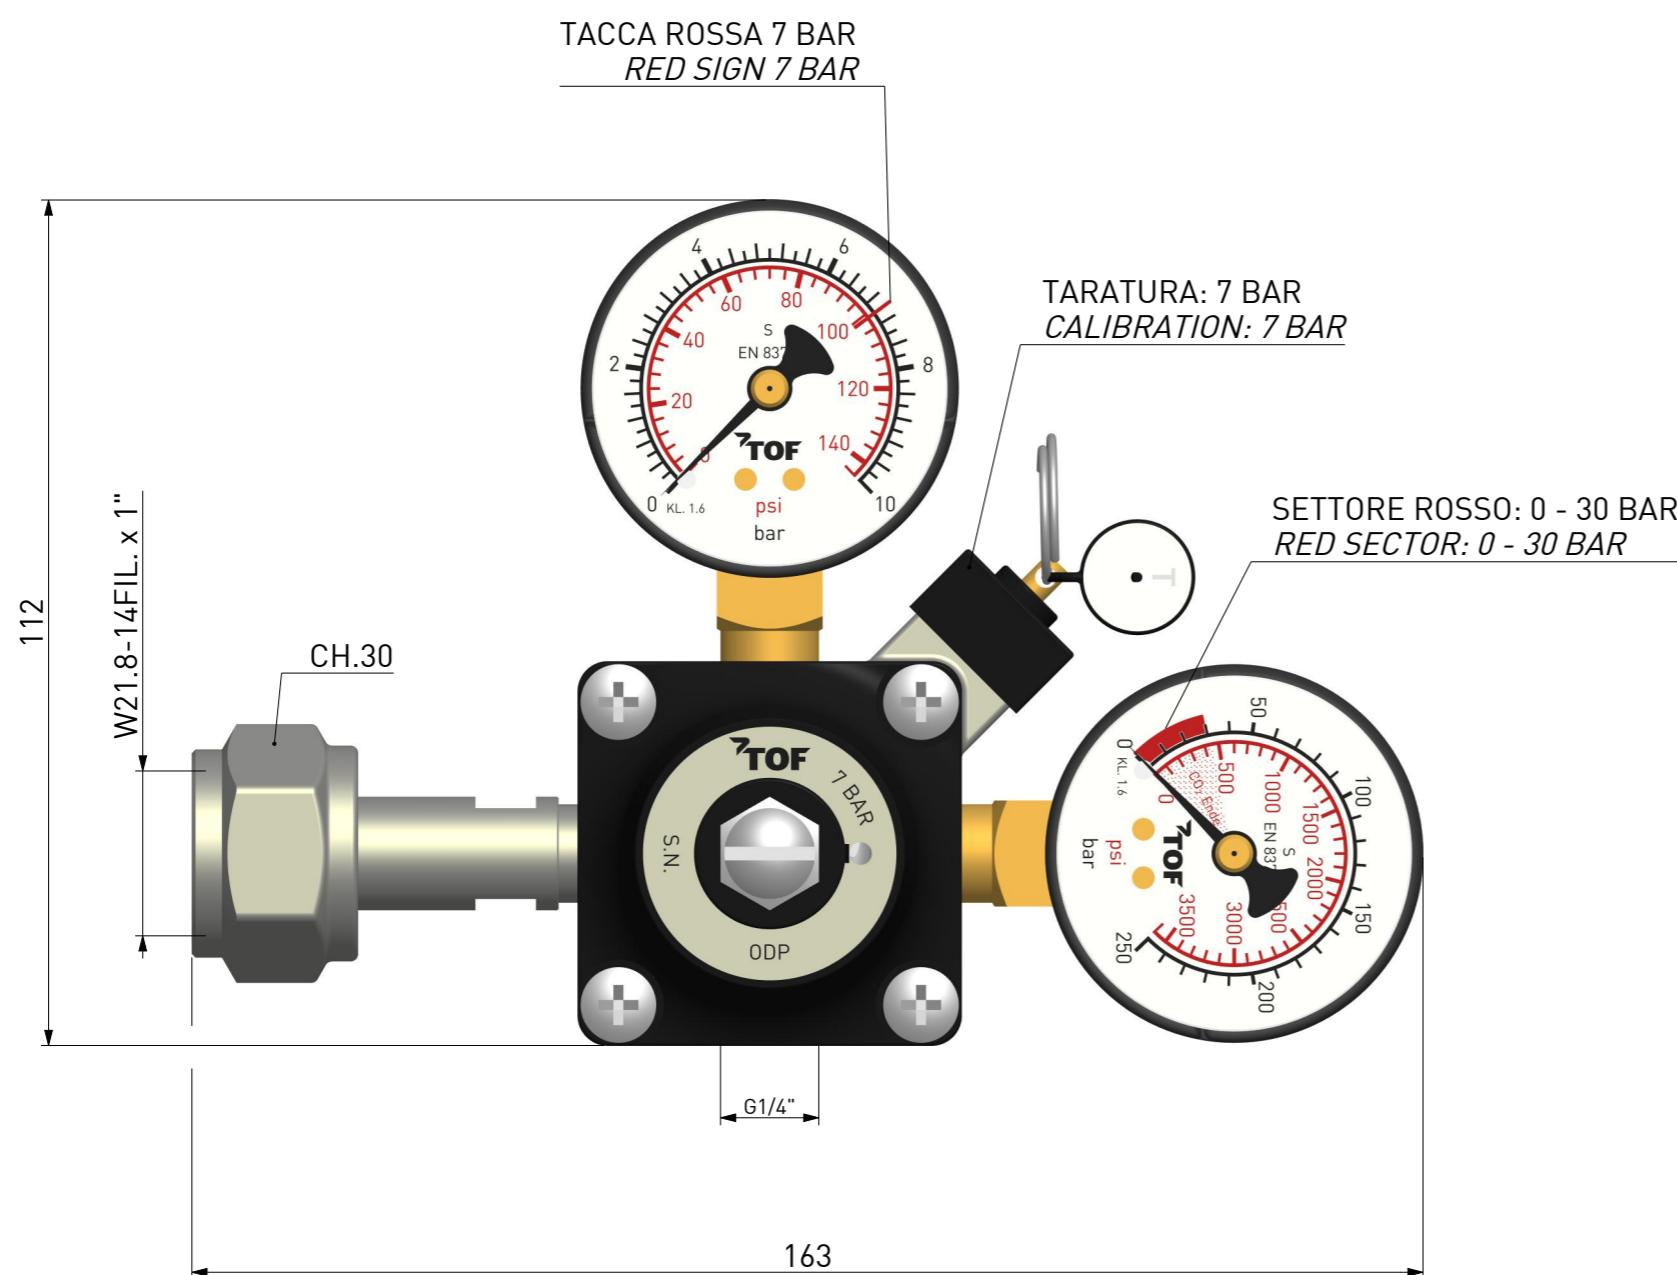

ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477
MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 6,8 BAR
INIZIO SFIAZO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR
MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477
MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 6,8 BAR
SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR
MAX OVERPRESSURE= +8%

FILE: 24_010PU0B70	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE					
ARCHIVIO: //	REPARTO: MON-B	QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 1:1		TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	(n°) ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 24/10PU0B70	GRUPPO - RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR					
- RIDUTTORE 1 UTENZA USCITA LIBERA - 7 BAR - BASSA E ALTA PRESSIONE - W21.8-14FIL.X1" CH.30						
- 1 FREE EXIT G1/4" PRESSURE REGULATOR - 7 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - W21.8-14FIL.X1" CH.30						
Rev. 1	DATA 09-01-2015	DESCRIZIONE 3D UPDATE	DIS. BR			
			DEL. TD			
PRIMA EMISSIONE: 15-02-2010			DISEGNO STAMPO:			
NOTE:			FORMATO: A3			
			FOGLIO: 5			

TOF