
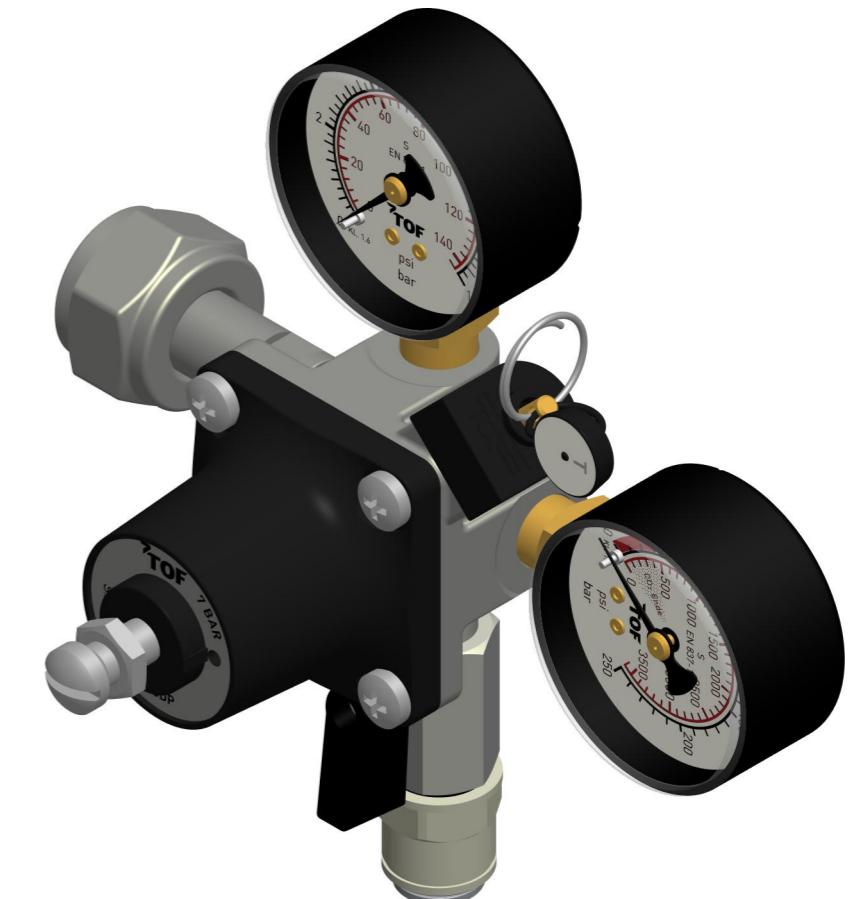


TACCA ROSSA 7 BAR  
RED SIGN 7 BAR

PRODOTTO CERTIFICATO SK 311-014  
SK 311-014 CERTIFIED PRODUCT

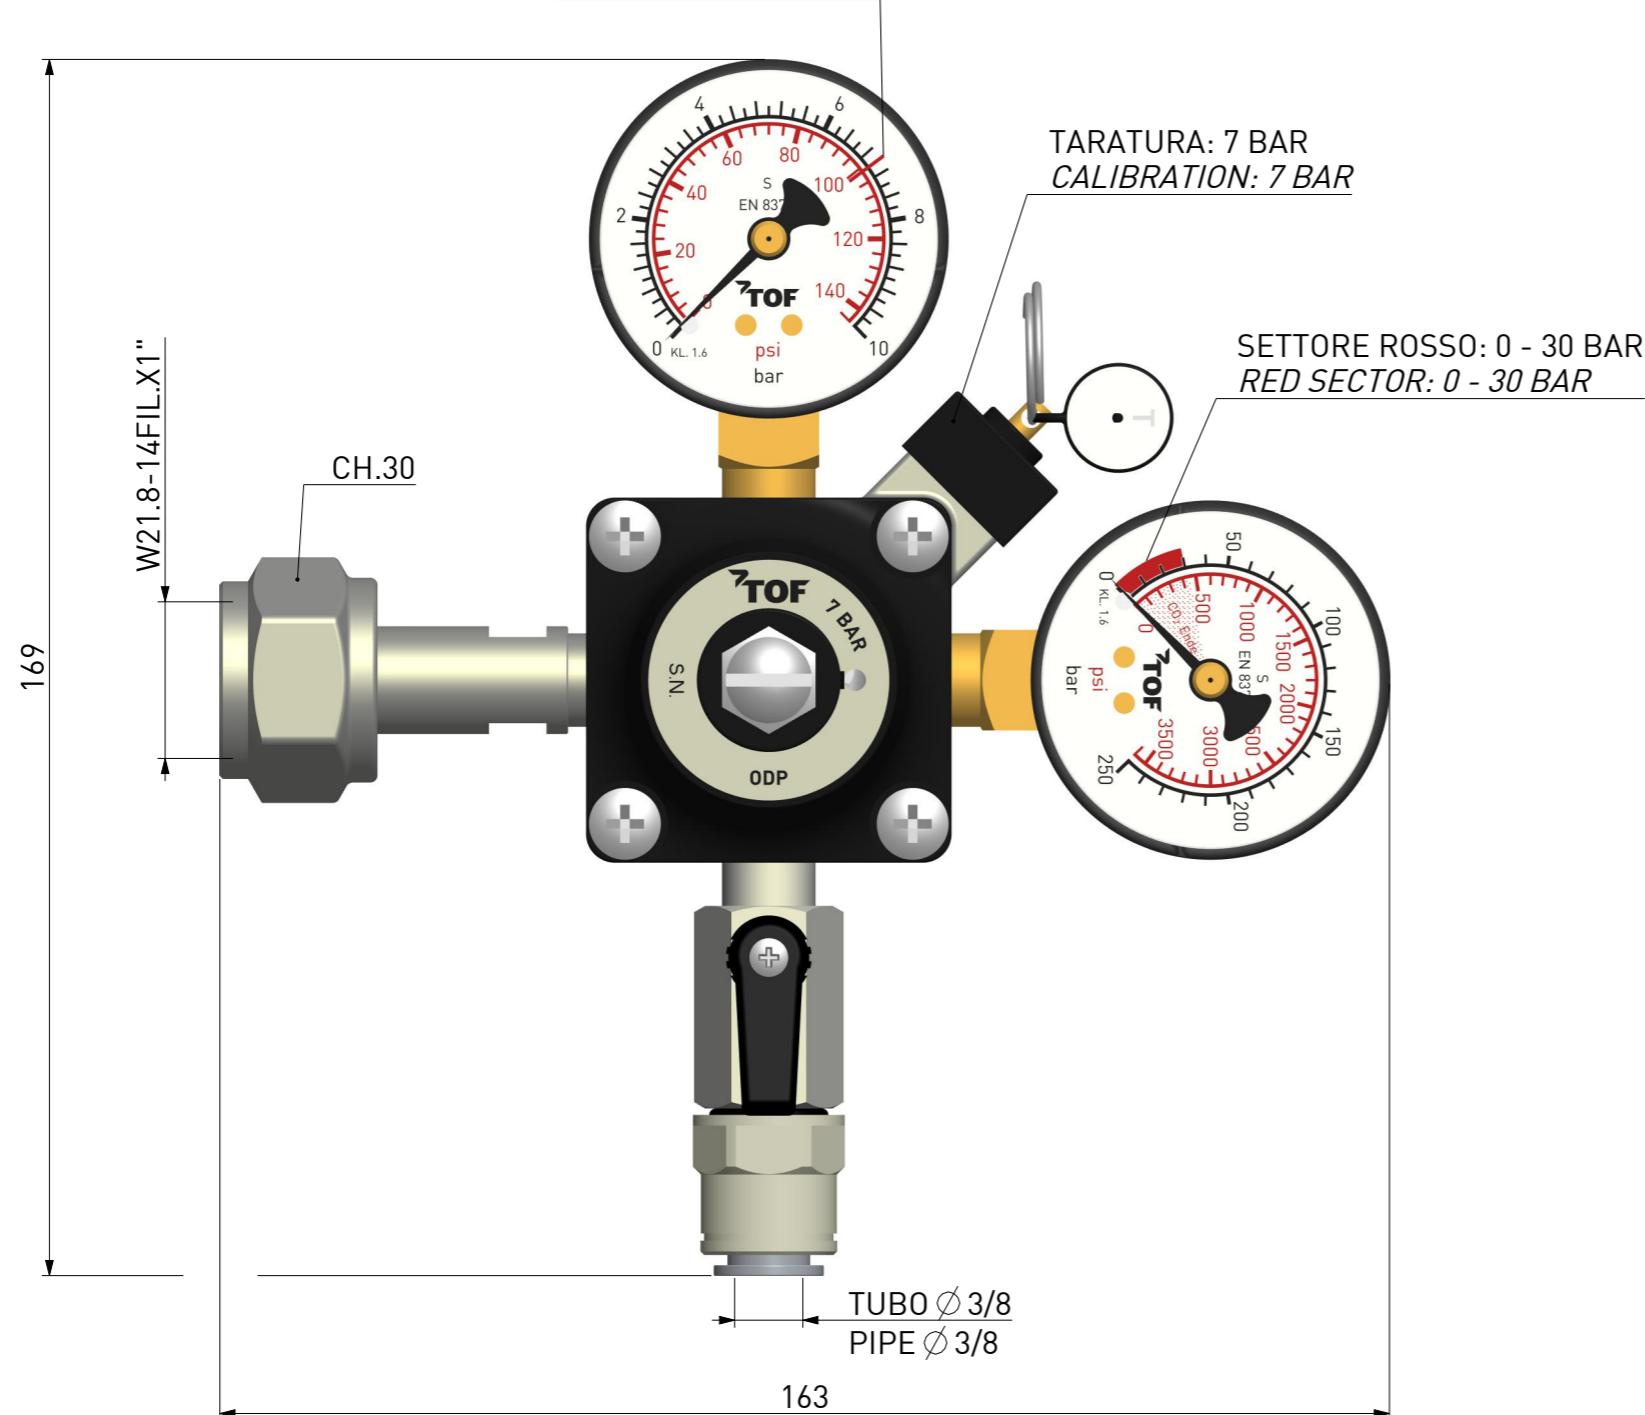

ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477  
MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 6,8 BAR  
INIZIO SFIAZO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR  
MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477  
MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 6,8 BAR  
SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR  
MAX OVERPRESSURE= +8%

FILE: 24_010PU30B70	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE						
ARCHIVIO: //							
REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO						
SCALA: 19:20	( ) QUOTE IMPORTANTI (n°) ESPONENTE DI MODIFICA						
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS							
NORMATIVE:							
<b>DIS.N°: 24/10PU30B70</b>	GRUPPO - RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR						
- RIDUTTORE 1 UTENZA Ø3/8 CON VALVOLA A SFERA - 7 BAR - BASSA E ALTA PRESSIONE - W21.8-14FIL.X1" CH.30							
- PRESSURE REGULATOR 1 OUTLET Ø3/8 WITH BALL VALVE - 7 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - W21.8-14FIL.X1" CH.30							
Rev. 0	DATA 30-04-2013	DESCRIZIONE EMISSIONE / EMISSION	DIS. BR	DEL. TD PEZZO GREZZO Kg : 1.374			
PRIMA EMISSIONE: 24-04-2013							
NOTE:							
FORMATO: A3 FOGLIO: 3							