


TARATURA: 7 BAR
CALIBRATION: 7 BAR


PRODOTTO CERTIFICATO SK 311-014
SK 311-014 CERTIFIED PRODUCT

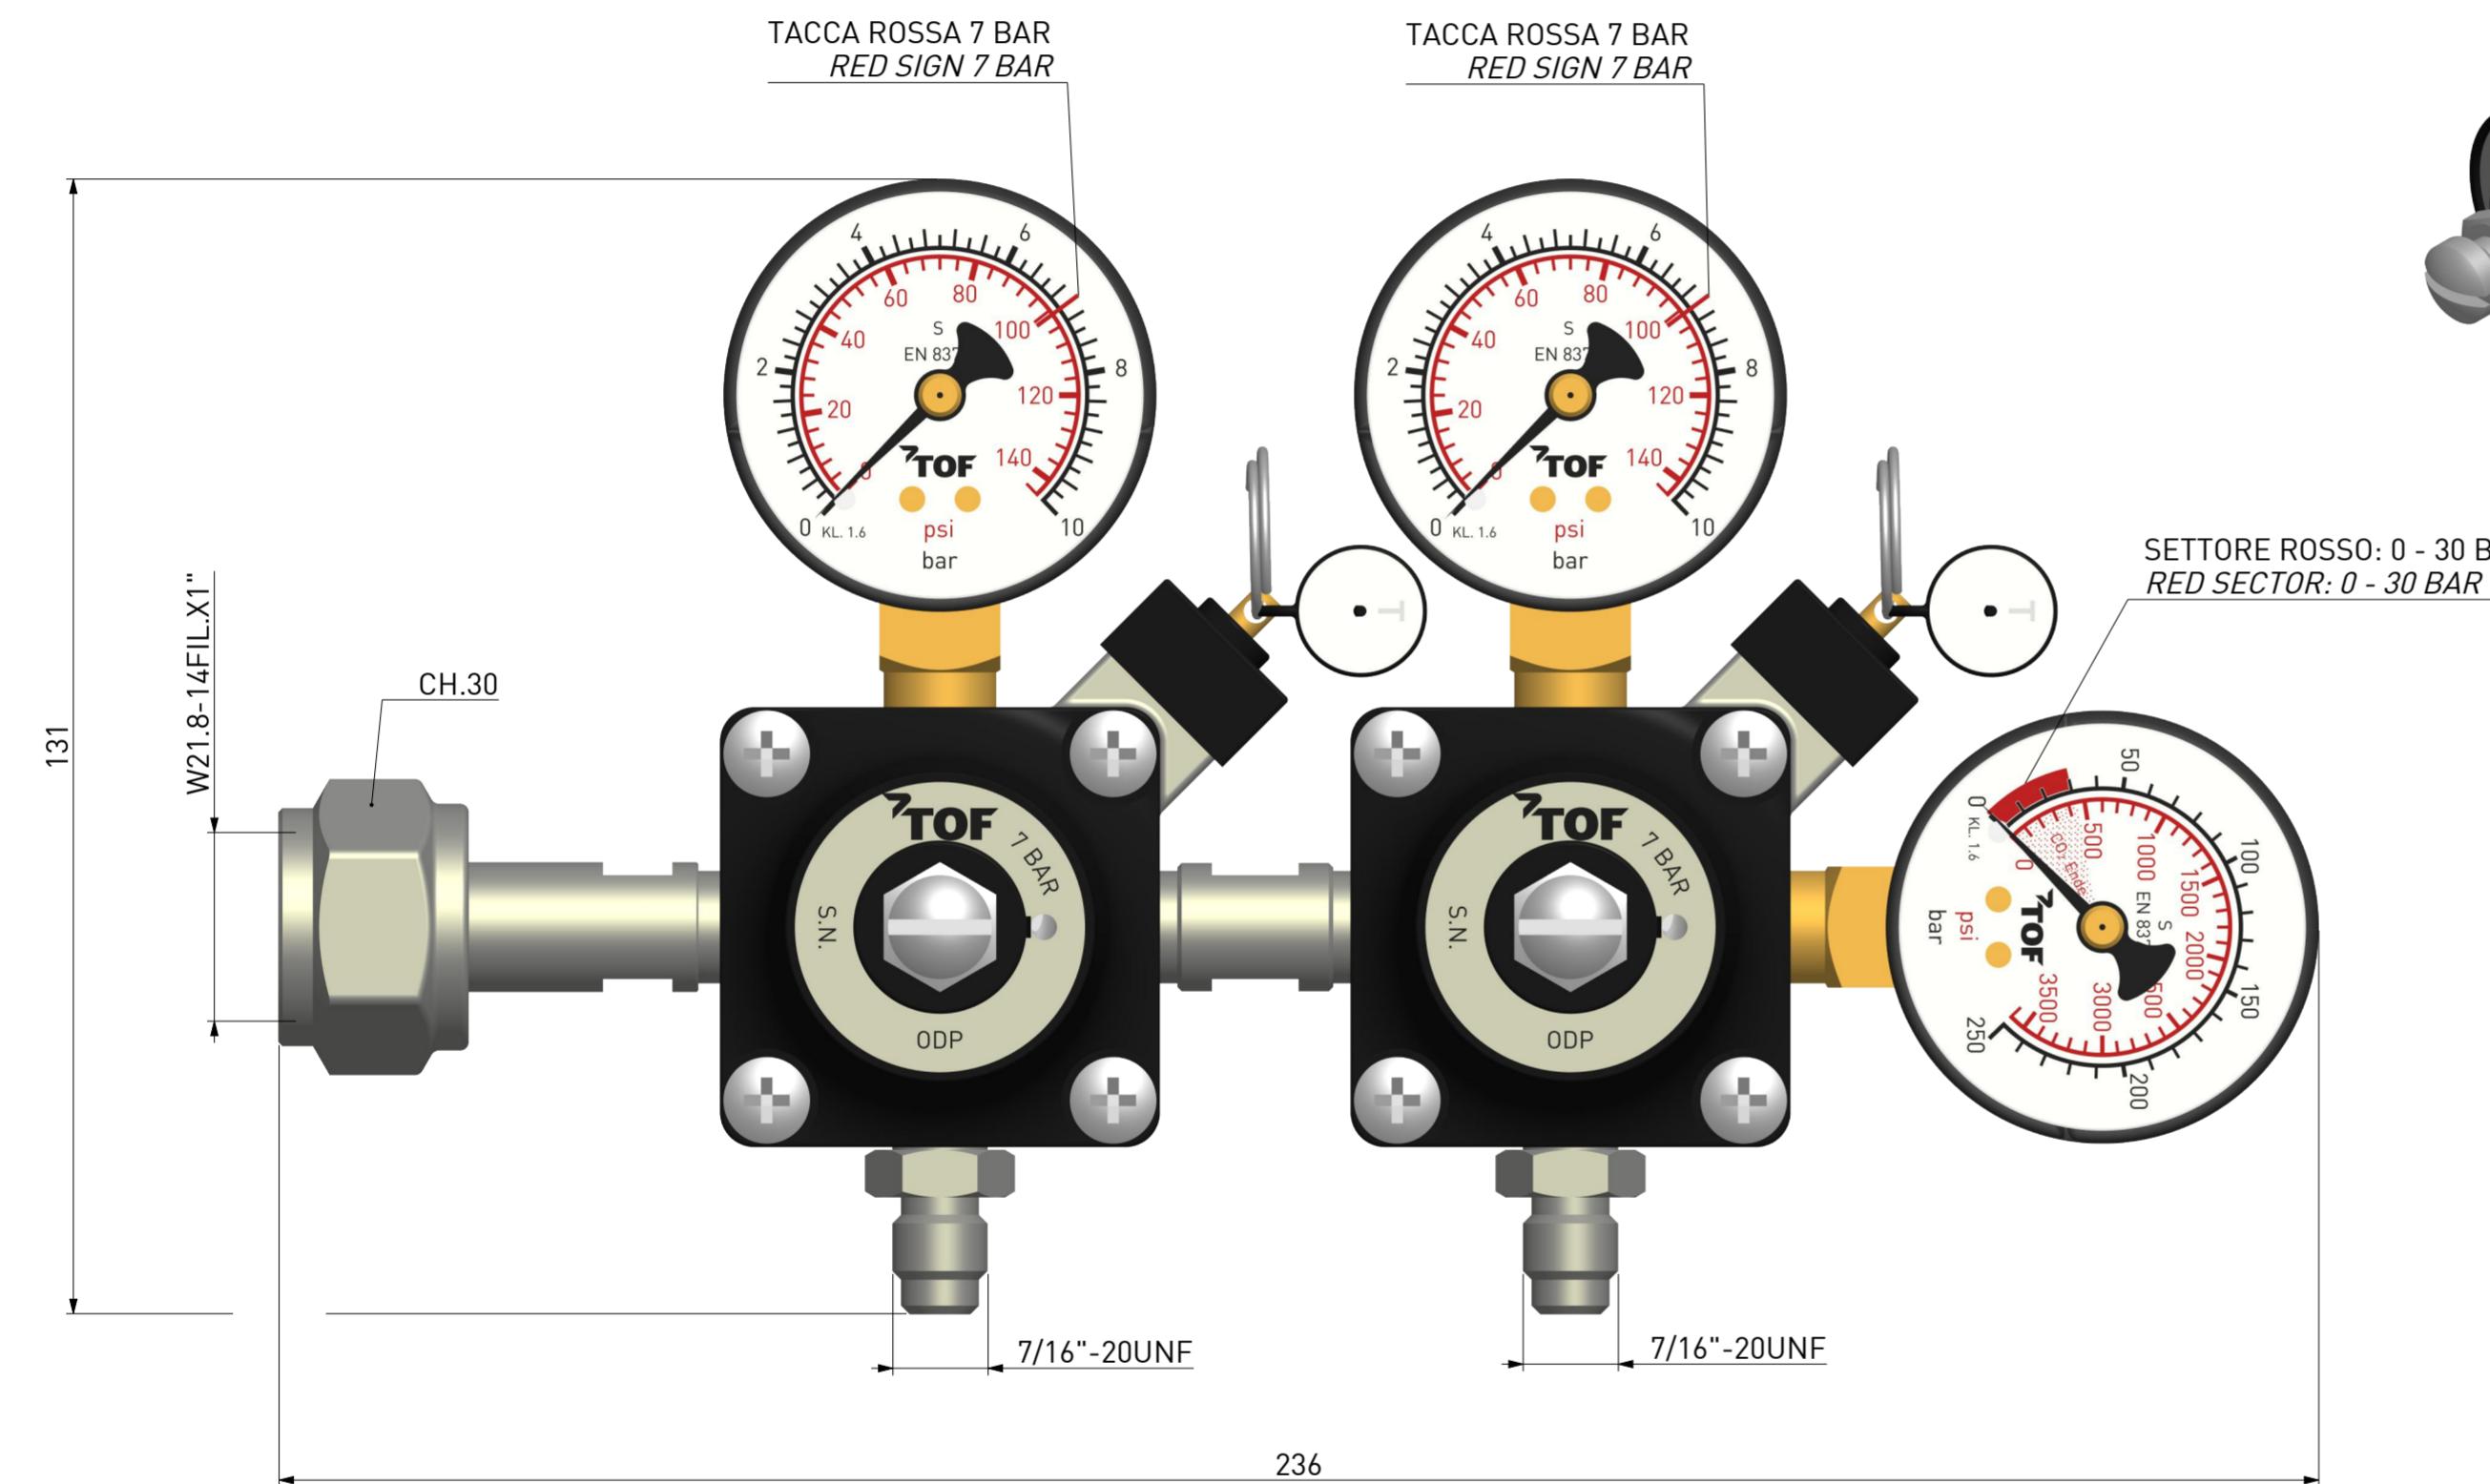

ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477

MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 6,8 BAR
INIZIO SFIAZO VALVOLE DI SICUREZZA= 7 BAR
MAX SOVRAPPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477
MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 6,8 BAR
SAFETY VALVES INITIAL RELIEF= 7 BAR
MAX OVERPRESSURE= +8%

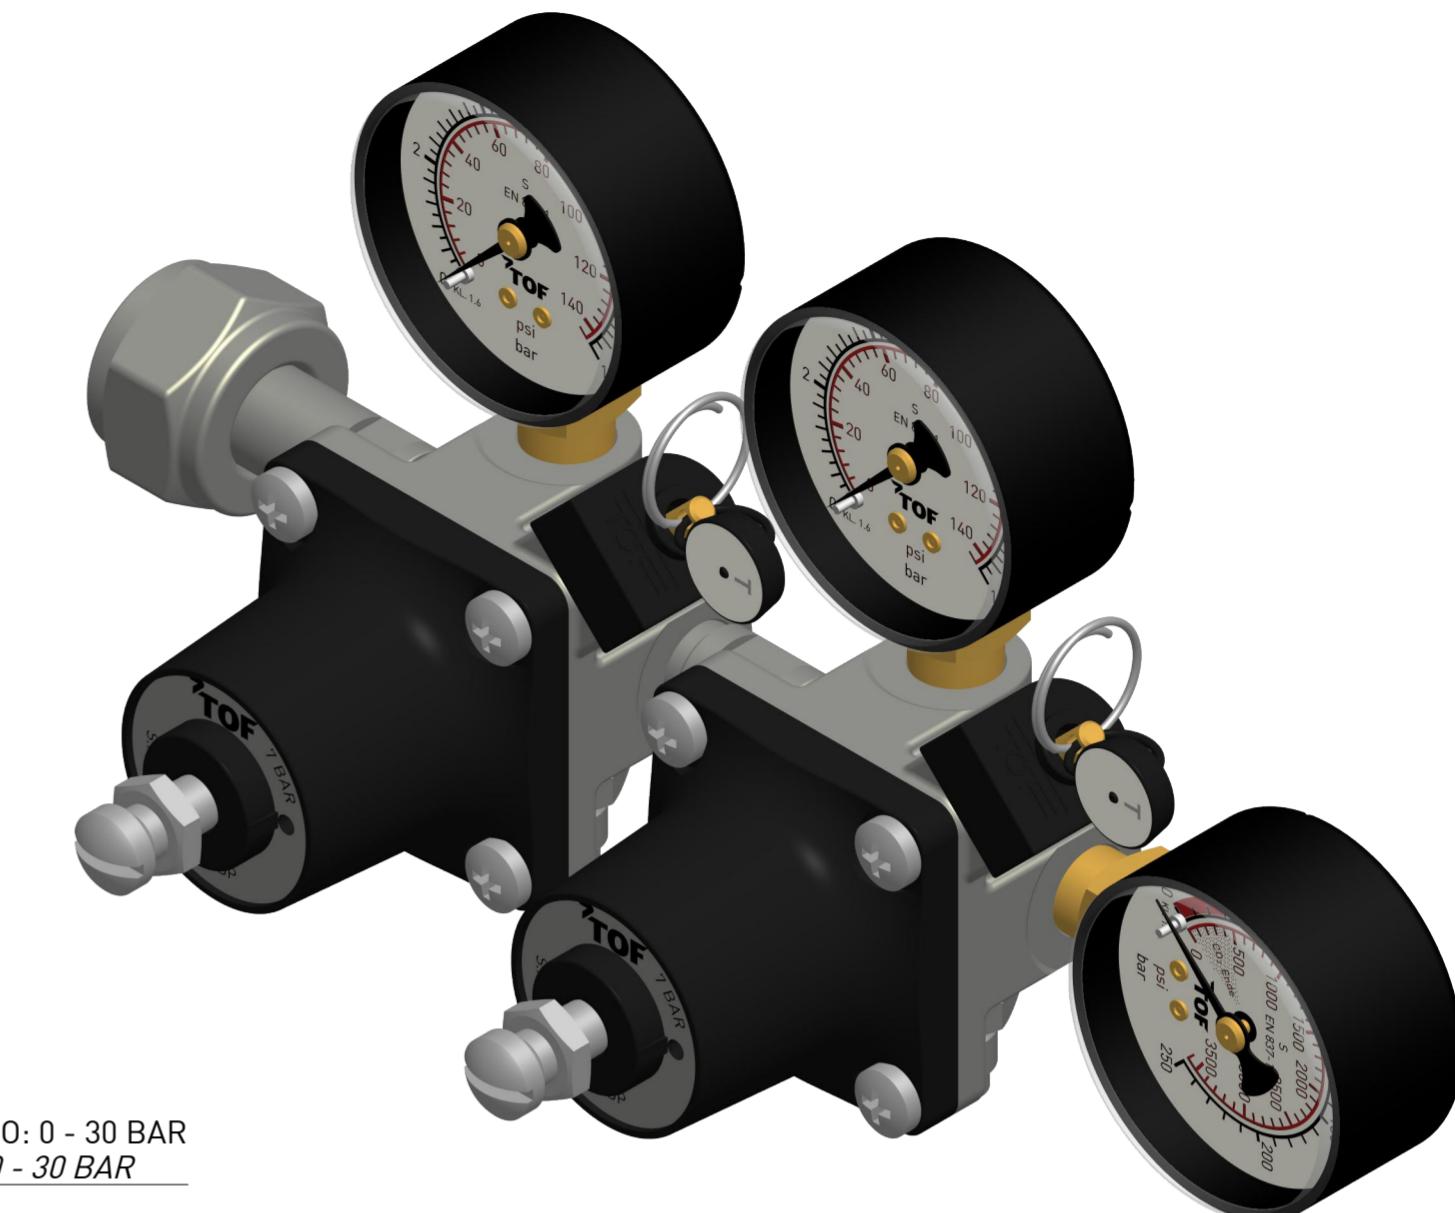

FILE: 24_015PU1B70	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		
ARCHIVIO: //	<input type="checkbox"/>	QUOTE IMPORTANTI	
REPARTO: MON-B		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	
SCALA: 1:1		TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS		ESPOLENTE DI MODIFICA	
NORMATIVE:			
DIS.N°: 24/15PU1B70	GRUPPO - RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR		
Rev. 1	DATA 30-01-2015	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE	DIS. BR
			DEL. TD
PRIMA EMISSIONE: 25-02-2010			PEZZO FINITO Kg: 2.212
NOTE:	FORMATO: A2		
	FOGLIO: 4		

TOF