


TARATURA: 4 BAR
CALIBRATION: 4 BAR

PRODOTTO CERTIFICATO SK 311-014
SK 311-014 CERTIFIED PRODUCT

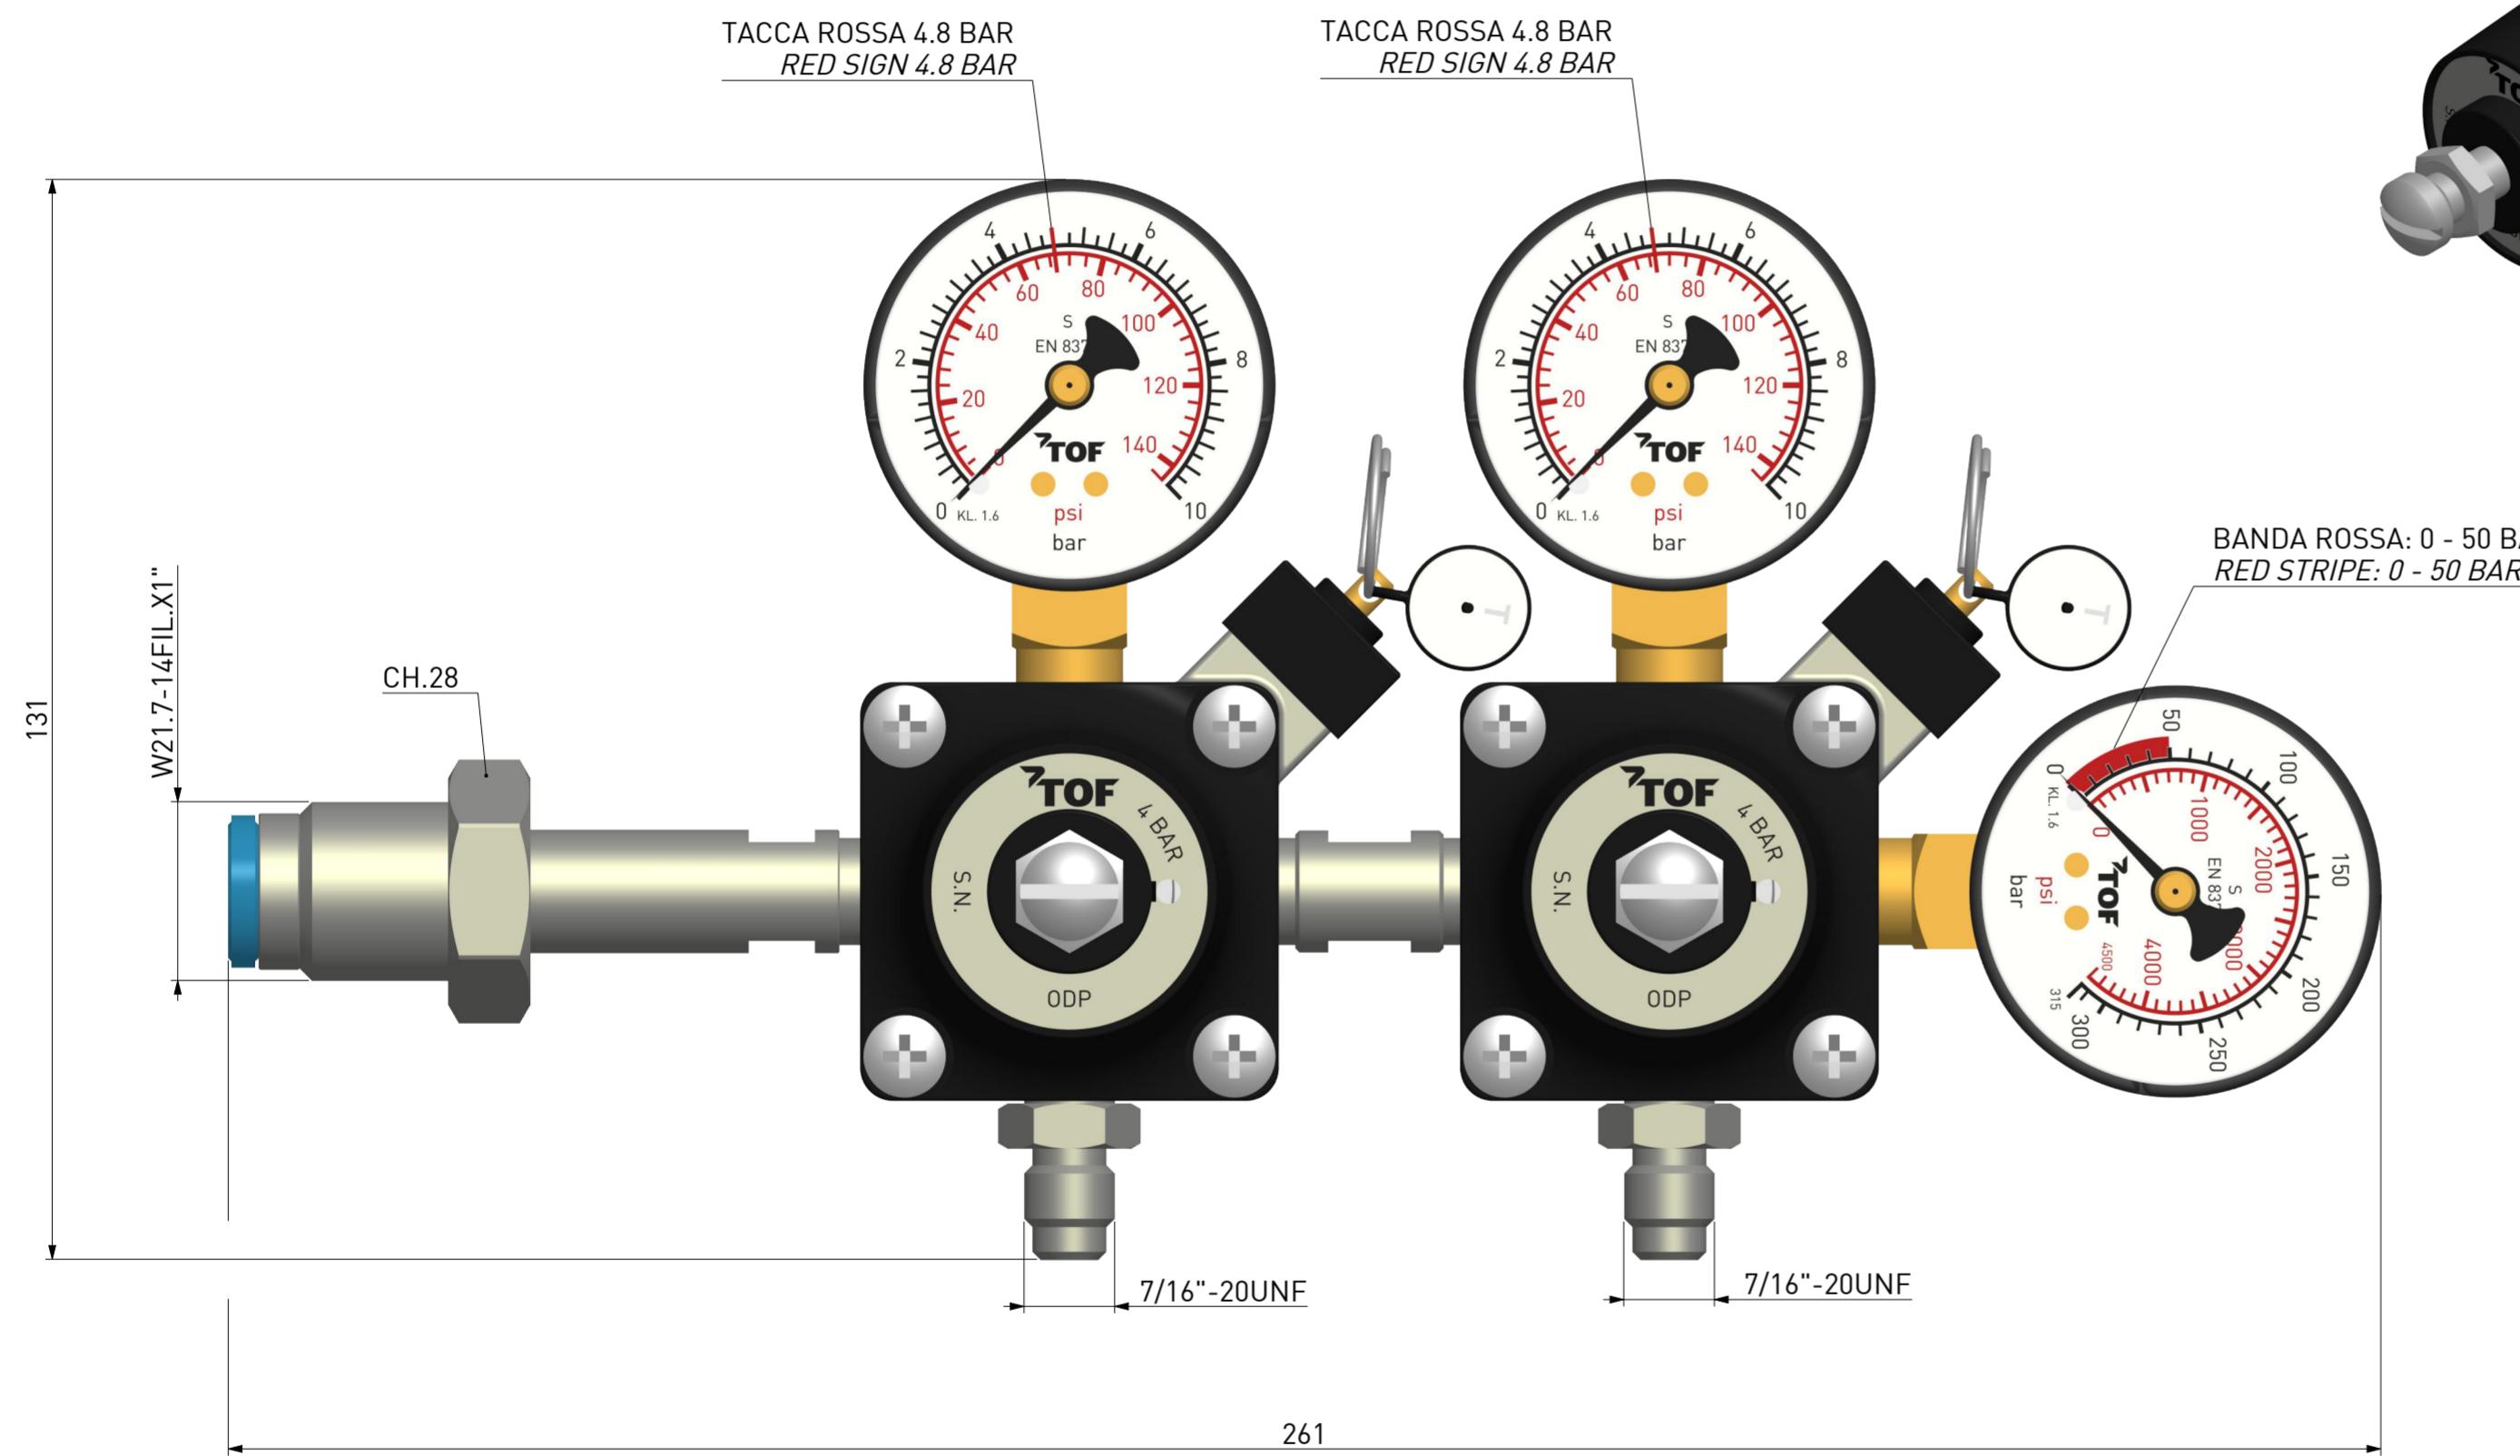

ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477

MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 3,8 BAR

INIZIO SFIATO VALVOLE DI SICUREZZA= 4 BAR


MAX SOVRAPPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477

MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 3,8 BAR

SAFETY VALVES INITIAL RELIEF= 4 BAR

MAX OVERPRESSURE= +8%

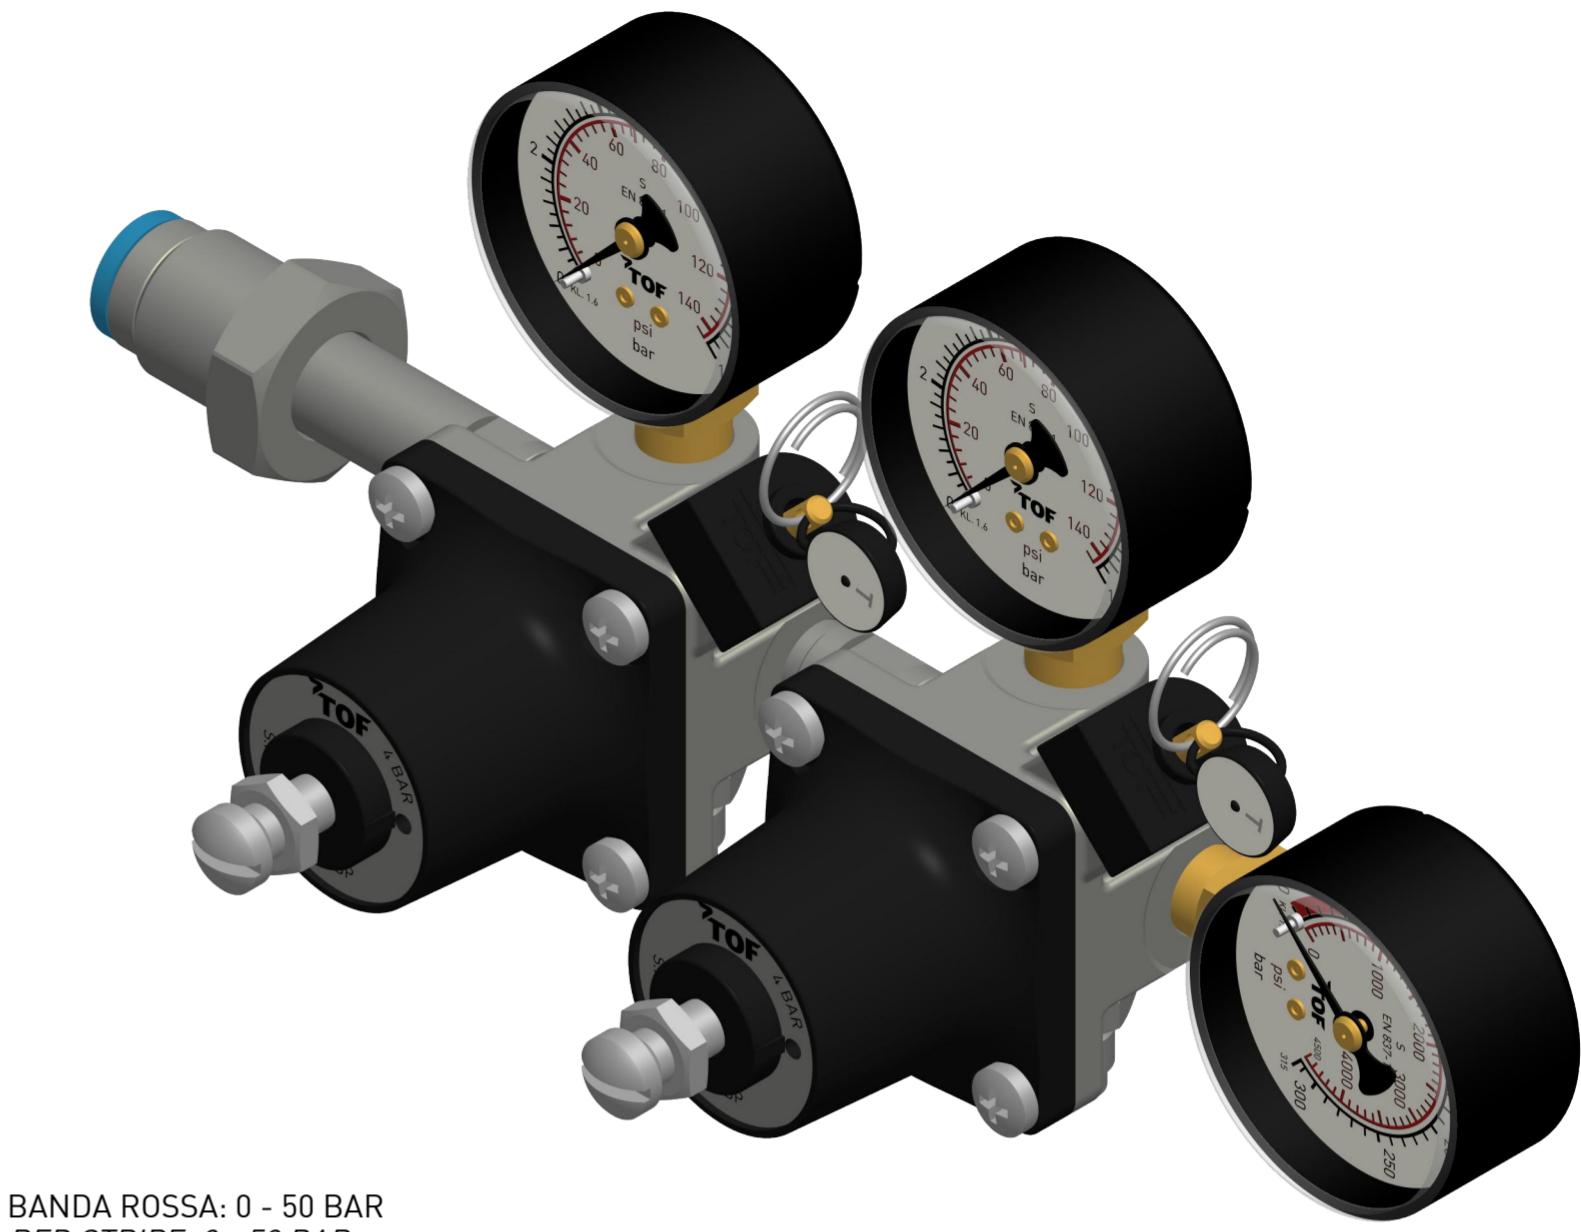

FILE: 24_075PU1	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		
ARCHIVIO: //			
REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		
SCALA: 1:1	<input checked="" type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input type="checkbox"/> ESPOLENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS			
NORMATIVE:			
DIS.N°: 24/75PU1	GRUPPO - RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR		
Rev. 2	DATA 24-04-2015	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE	DIS. BR
			DEL. TD
			PEZZO GREZZO Kg : 2.233
			PEZZO FINITO Kg : 2.233
			DISEGNO STAMPO:
NOTE:	FORMATO: A2		
	FOGLIO: 3		

TOF