
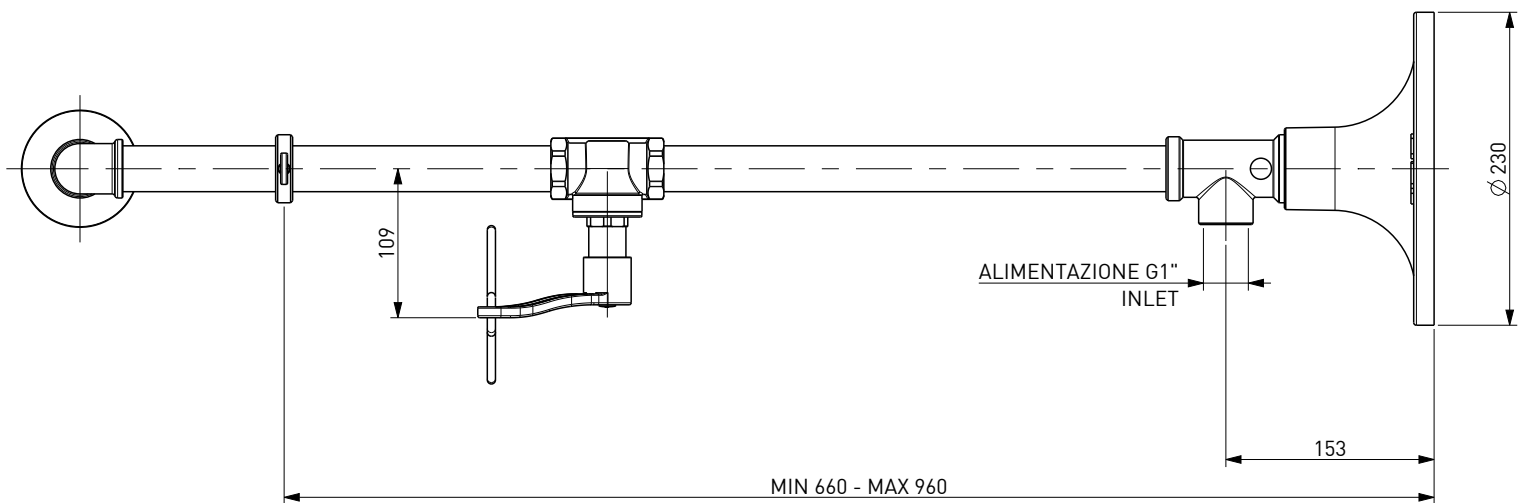
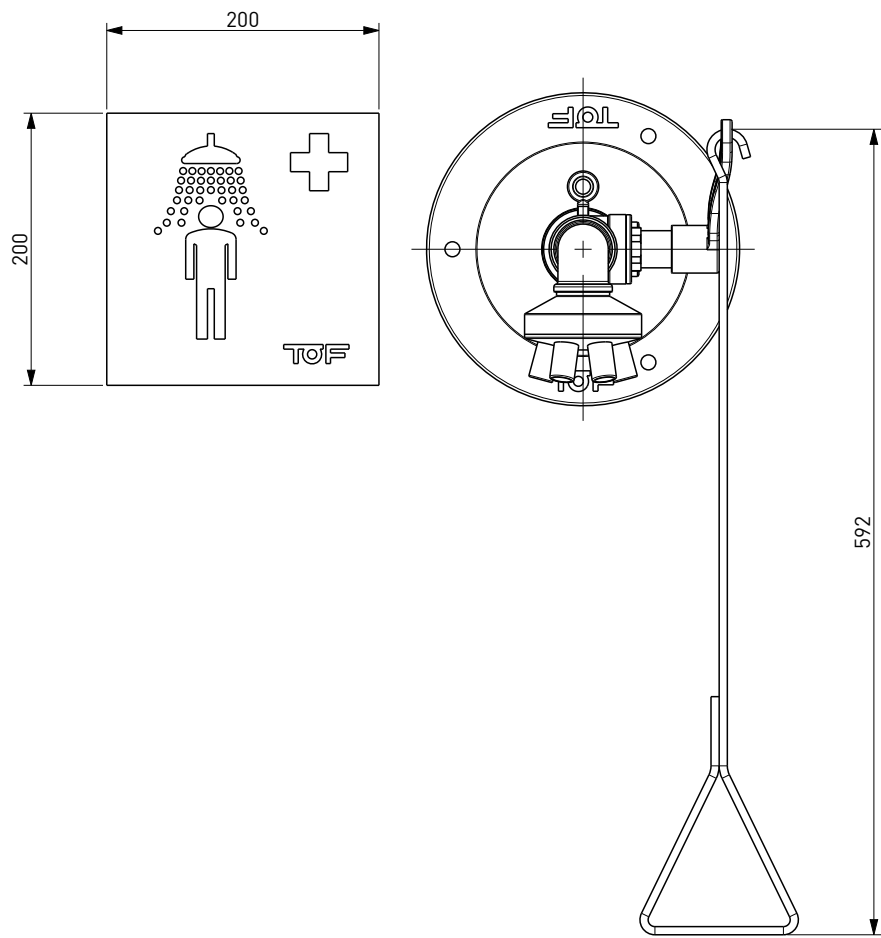


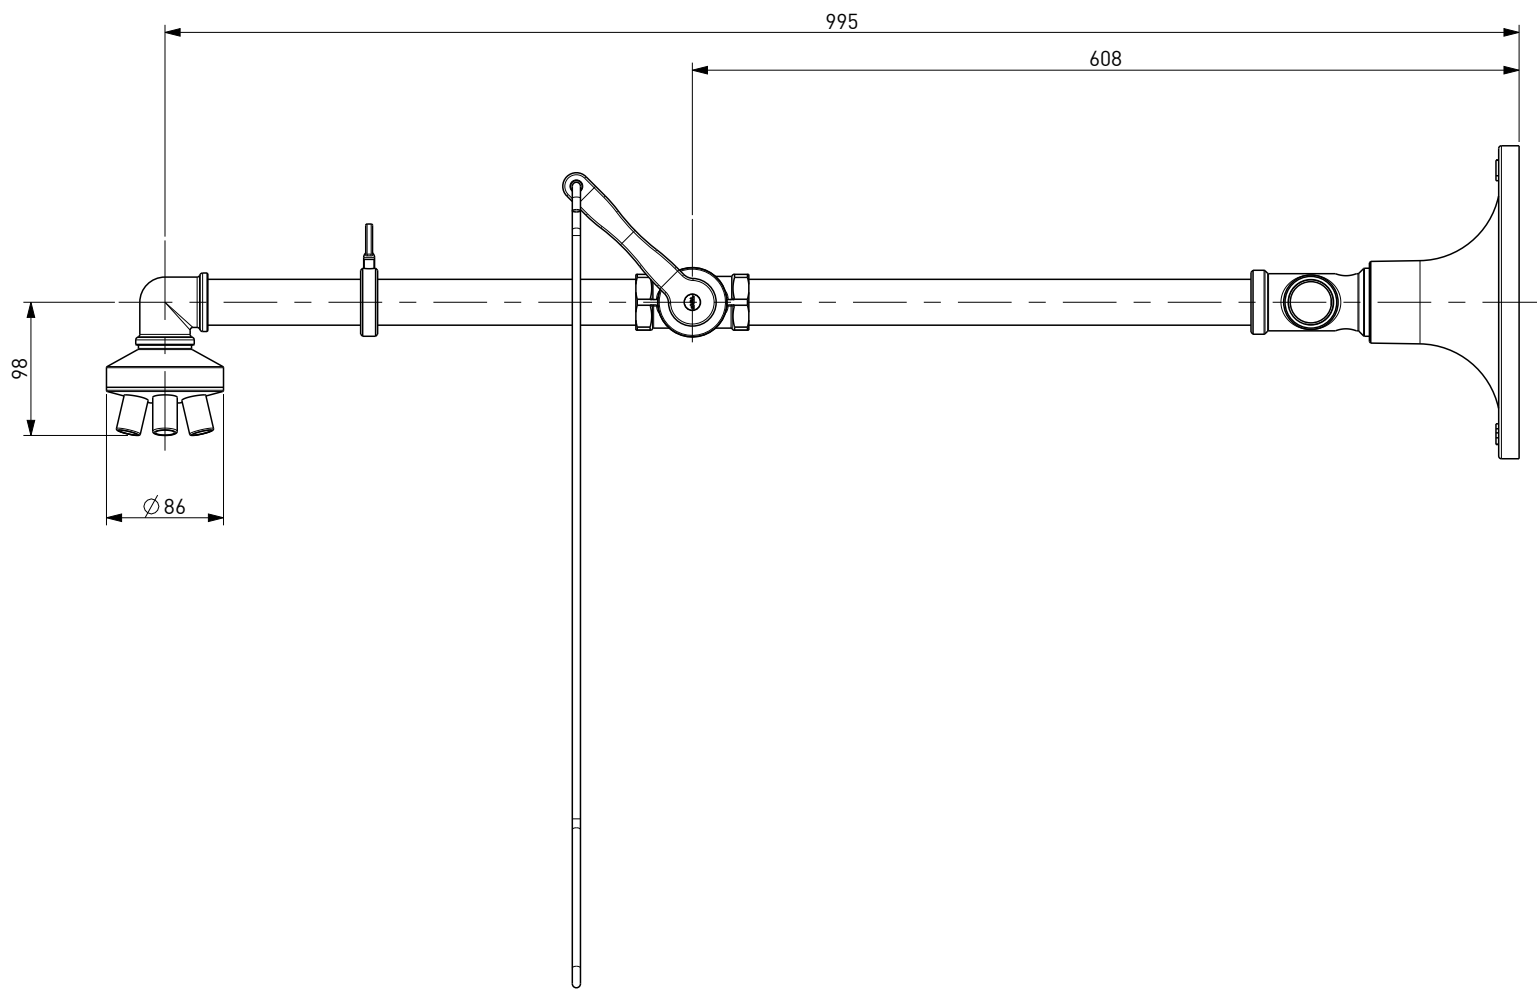

- VERNICE EPOSSIDICA ANTICORROSIVA
- MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR
- PRESSIONE DI TEST: 3 BAR
- MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 80 °C
- TUBI E RACCORDI IN OTTONE
- NORMA DI RIFERIMENTO: DIN EN 15154
- PRESSIONE MINIMA DI UTILIZZO: 2 BAR
- PORTATA D'ACQUA TESTATA: 80 L/MIN

- EPOXY COATING ANTI ACID
- MAX OPERATING PRESSURE: 10 BAR
- PRESSURE TESTING: 3 BAR
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 80 °C
- PIPES AND FITTINGS ARE MADE IN BRASS
- NORM REFERENCE: DIN EN 15154
- MINIMUM PRESSURE SUPPLY: 2 BAR
- SHOWER HEAD WATER FLOW: 80 L/MIN

CODE	FINISH	NOTES
1100/152-H	ROSSO / RED	
1100/152-G	VERDE / GREEN	
1100/152-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_152-H		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE					
ARCHIVIO: //							
REPARTO: MON-L						TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	
SCALA: 9:50						TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS		 QUOTE IMPORTANTI			 ESPONENTE DI MODIFICA		
NORMATIVE:							
DIS.N°: 1100/152-H		GRUPPO					
		- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS					
- DOCCIA DI EMERGENZA DA PARETE CON VALVOLA							
- WALL MOUNTED EMERGENCY SHOWER WITH VALVE							
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :		
3	01-07-2011	AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE	MP	TD	PEZZO FINITO Kg : 5.288		
PRIMA EMISSIONE: 29-01-2008				DISEGNO STAMPO:			
NOTE:				FORMATO: A2	FOGLIO: 1		