



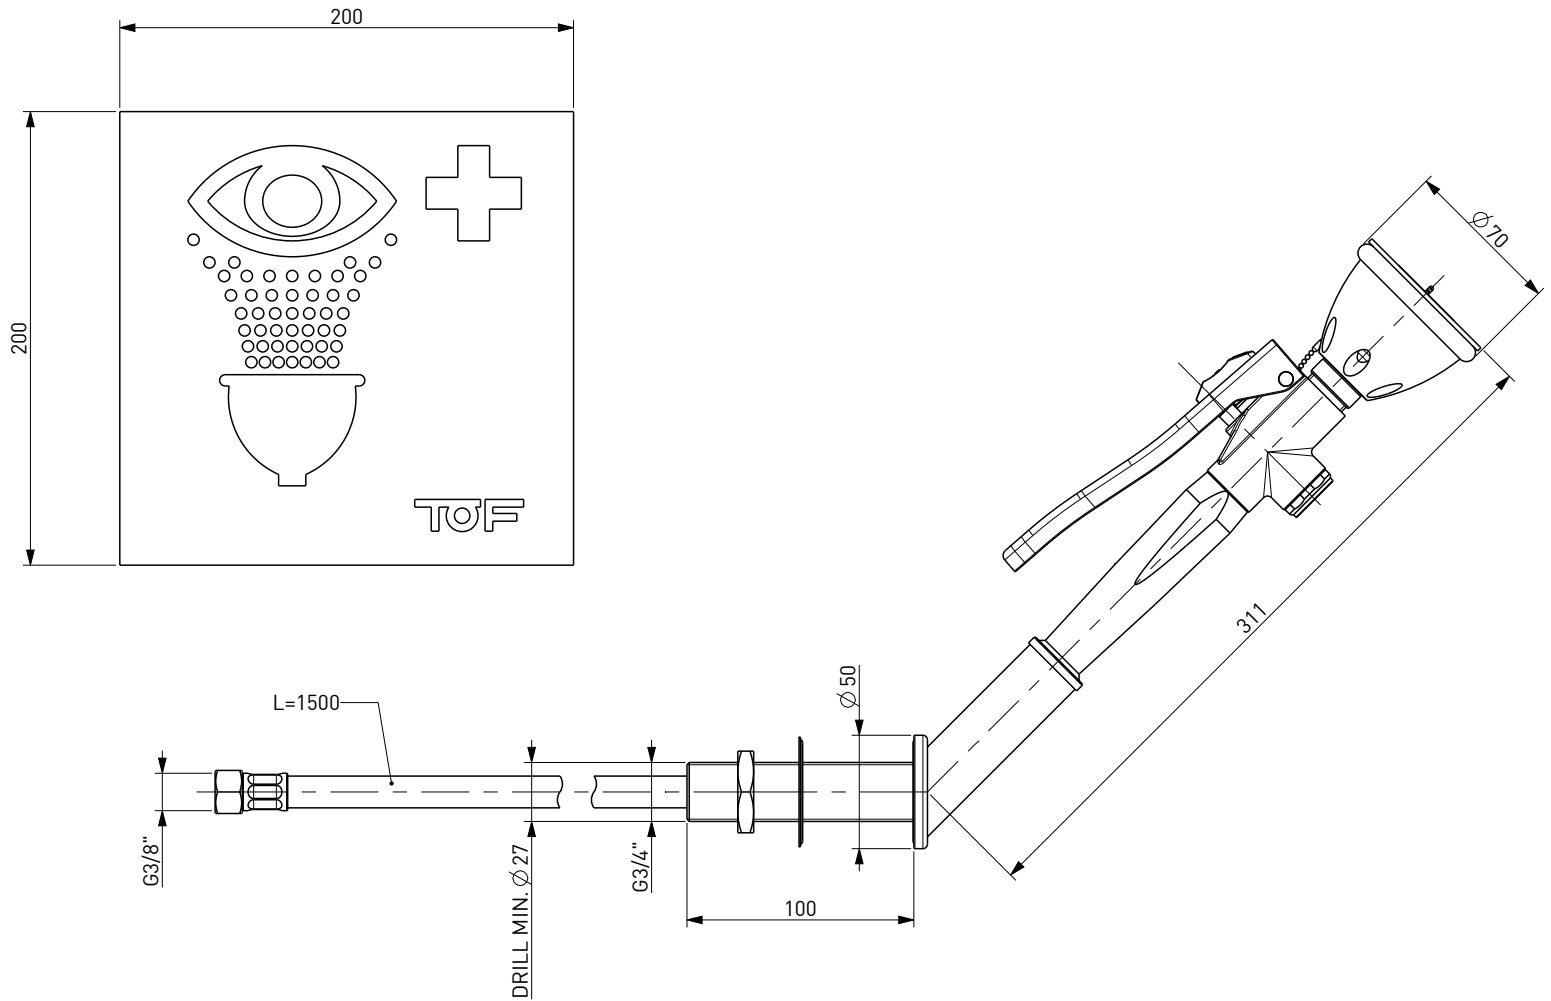

- NOTE:
- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
 - PORTATA 6 L/MIN
 - PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
 - FILETTO ALIMENTAZIONE G3/8" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
 - FILETTO FISSAGGIO G3/4" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
 - VERNICIATURA EPOSSIDICA
 - FISSAGGIO A PARETE
 - A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006
 - WATER FLOW 6 L/MIN
 - MIN. WORKING PRESSURE 2BAR
 - THREAD INLET G3/8" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
 - THREAD CONNECTION G3/4" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
 - EPOXY PAINTING
 - WALL MOUNTING

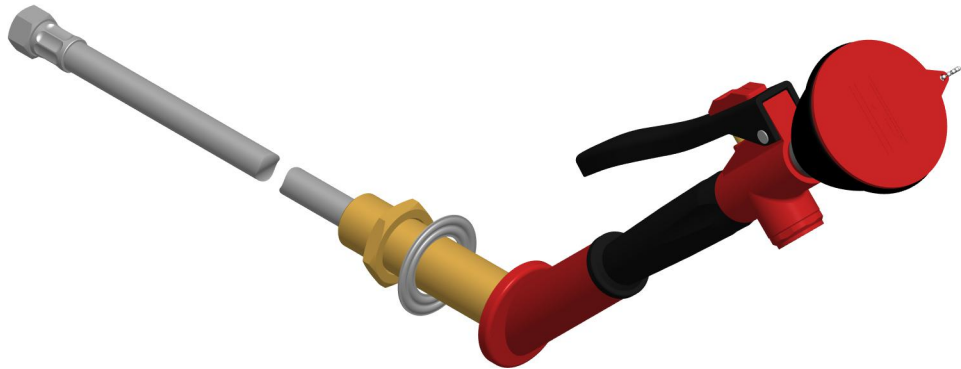

CODE	FINISH	NOTES
1100/15-H	ROSSO / RED	
1100/15-G	VERDE / GREEN	
1100/15-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_015-H		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☐ QUOTE IMPORTANTI  ESPONENTE DI MODIFICA				
SCALA: 3:10						
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 1100/15-H		GRUPPO				
		- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS				
- DOCCETTA ESTRAIBILE DA PARETE 45°						
- 45° WALL MOUNTED PULL-OUT EYE-WASHER						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
7	19-07-2011	AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE	SD	DT	PEZZO FINITO Kg : 1.273	
PRIMA EMISSIONE: 13-02-1998				DISEGNO STAMPO:		
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 1	