
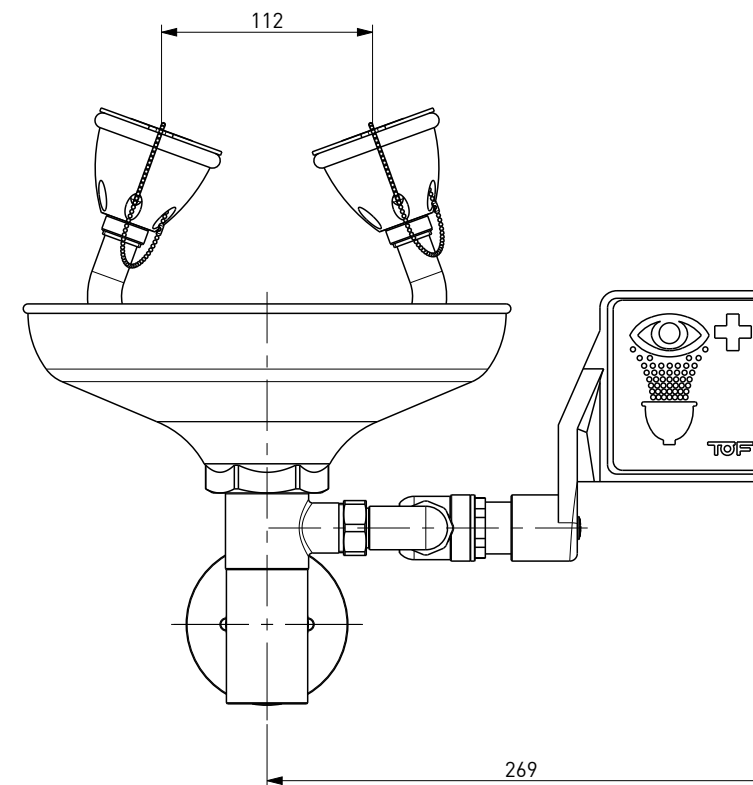


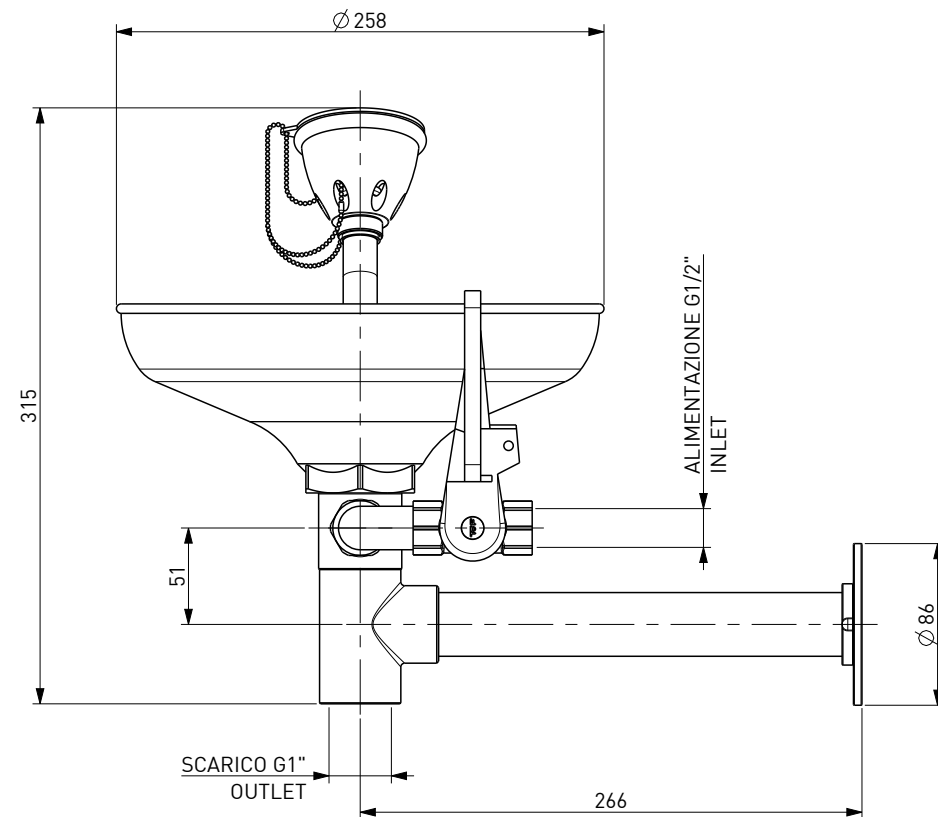

NOTE:

- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
- PORTATA 12 L/MIN
- PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
- FILETTO ALIMENTAZIONE G1/2" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- FILETTO SCARICO G1" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- VERNICIATURA EPOSSIDICA
- FISSAGGIO A PARETE

- *A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006*
- *WATER FLOW 12 L/MIN*
- *MIN. WORKING PRESSURE 2BAR*
- *THREAD INLET G1/2" ACCORDING UNI EN ISO 228/1*
- *THREAD OUTLET G1" ACCORDING UNI EN ISO 228/1*
- *EPOXY PAINTING*
- *WALL FIXING*

CODE	FINISH	NOTES
1100/300-H	ROSSO / RED	
1100/300-G	VERDE / GREEN	
1100/300-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016



FILE: 1100_300-H		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☐ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:4			☒ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 1100/300-H		GRUPPO				
		- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS				
- LAVAOCCHI A PARETE CON VASCHETTA						
- WALL-MOUNTED EYE-WASHER WITH BOWL						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
2	10-02-2017	AGGIORNATA DISTINTA BASE / UPDATE LIST	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 5.411	
PRIMA EMISSIONE: 24-11-1998					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A3	FOGLIO: 1