



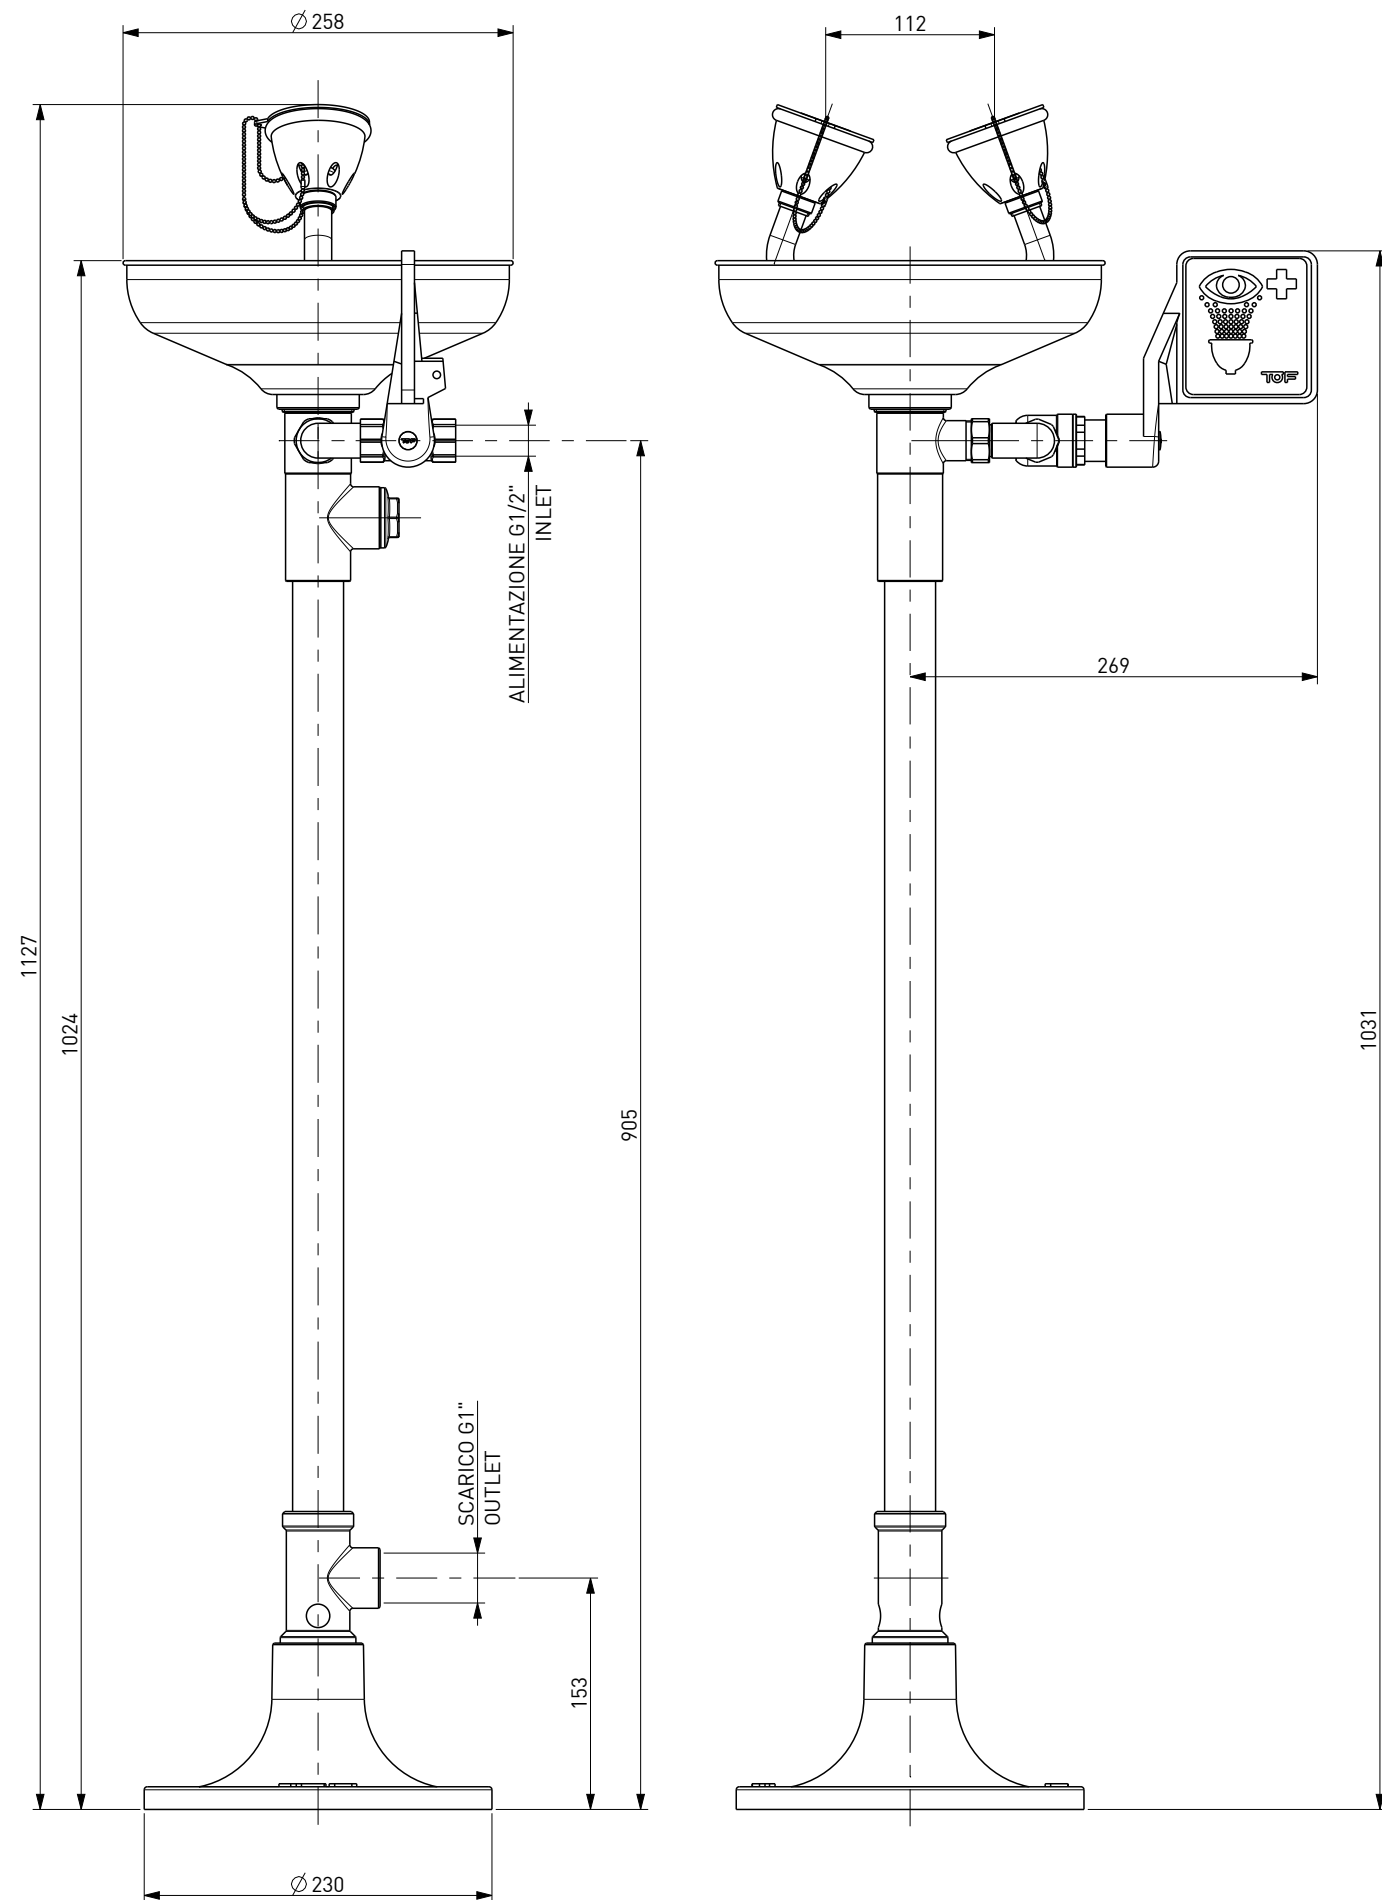

- VERNICE EPOSSIDICA ANTICORROSIVA
- MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR
- PRESSIONE DI TEST: 3 BAR
- MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 80 °C
- TUBI IN ACCIAIO ZINCATO
- RACCORDI IN OTTONE
- NORMA DI RIFERIMENTO: DIN EN 15154
- PRESSIONE MINIMA DI UTILIZZO: 2 BAR
- PORTATA D'ACQUA LAVAOCCHI DOPPIO: 12 L/MIN

- EPOXY COATING ANTI ACID
- MAX OPERATING PRESSURE: 10 BAR
- PRESSURE TESTING: 3 BAR
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 80 °C
- PIPES MADE IN GALVANIZED STEEL
- FITTINGS ARE MADE IN BRASS
- NORM REFERENCE: DIN EN 15154
- MINIMUM PRESSURE SUPPLY: 2BAR
- DOUBLE EYE-WASHER WATER FLOW: 12 L/MIN

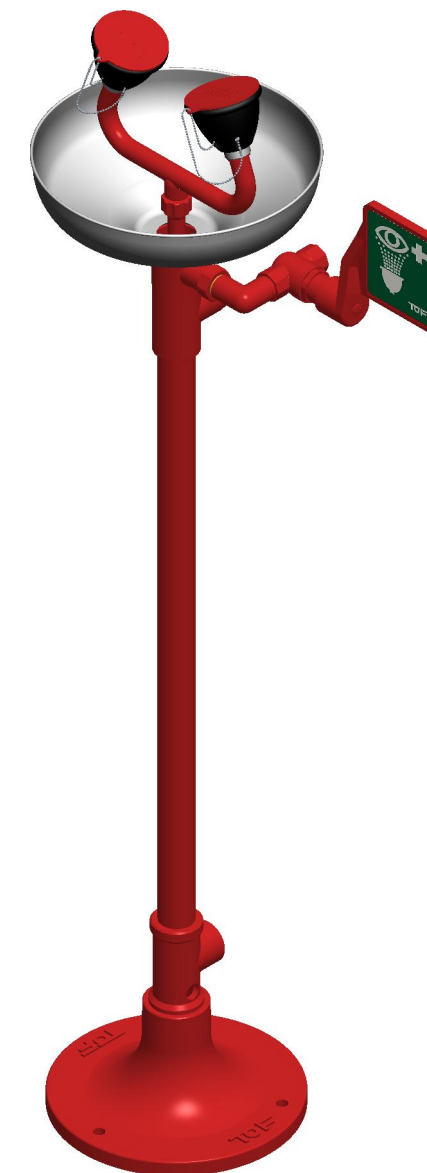

CODE	FINISH	NOTES
1100/320X-H	ROSSO / RED	
1100/320X-G	VERDE / GREEN	
1100/320X-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_320X-H		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☐ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 1:5			☒ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 1100/320X-H		GRUPPO			
		- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS			
- LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA INOX					
- FLOOR-MOUNTED EYE-WASHER WITH STAINLESS STEEL BOWL					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	10-02-2017	AGGIORNATA DISTINTA BASE / UPDATE LIST	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 6.515
PRIMA EMISSIONE: 08-07-2011				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	
				FOGLIO: 1	