

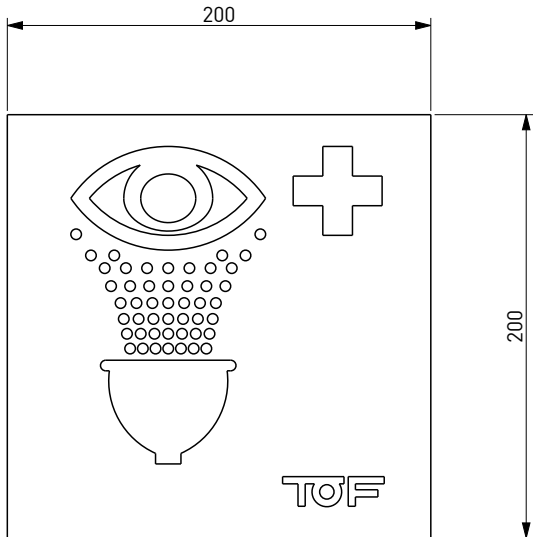
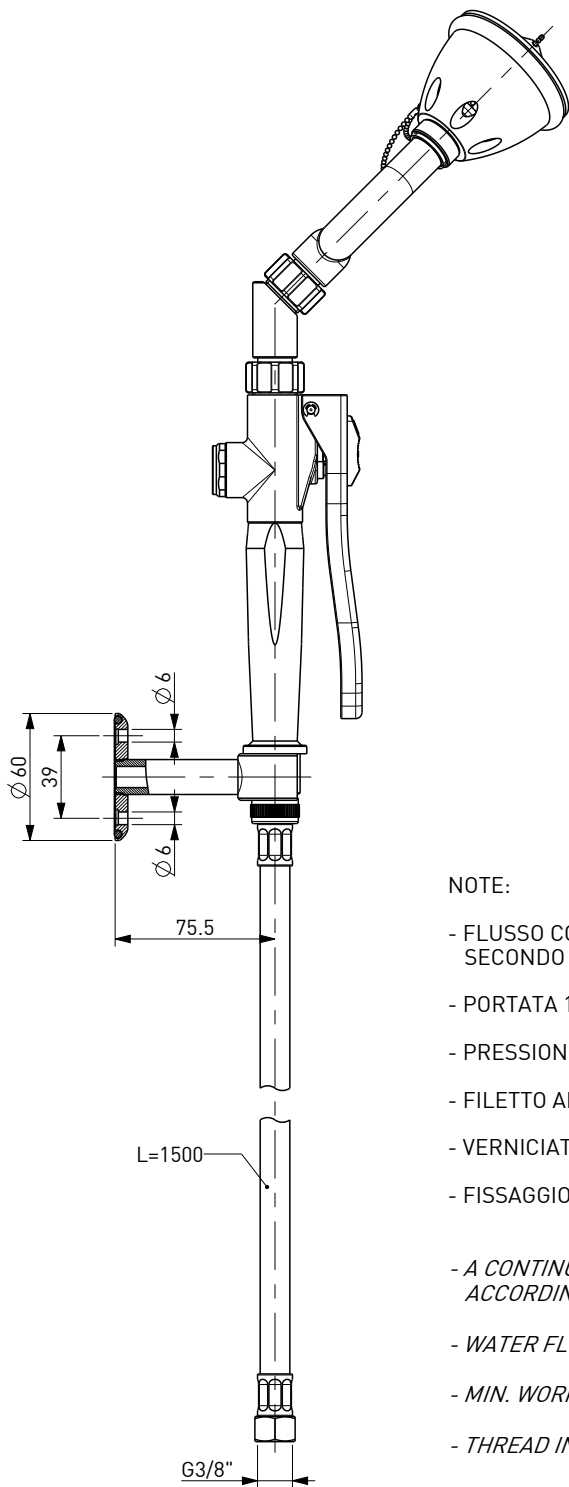


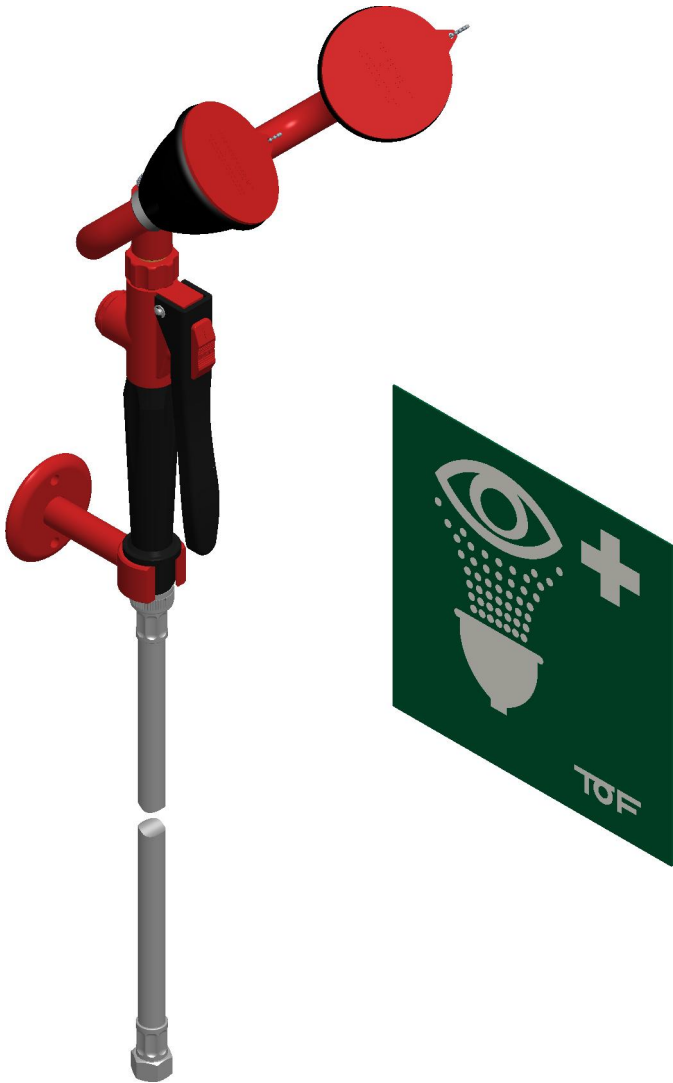

- NOTE:
- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
 - PORTATA 12 L/MIN
 - PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
 - FILETTO ALIMENTAZIONE G3/8" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
 - VERNICIATURA EPOSSIDICA
 - FISSAGGIO A PARETE
 - A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006
 - WATER FLOW 12 L/MIN
 - MIN. WORKING PRESSURE 2BAR
 - THREAD INLET G3/8" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
 - EPOXY PAINTING
 - WALL MOUNTING

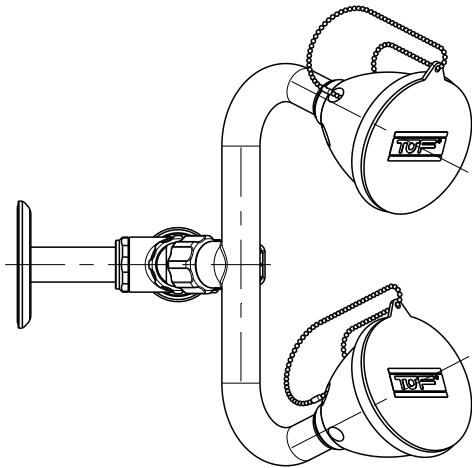

CODE	FINISH	NOTES
1100/42-H	ROSSO / RED	
1100/42-G	VERDE / GREEN	
1100/42-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_042-H		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	☐	QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 7:25	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☒	ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 1100/42-H			GRUPPO		
			- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS		
- DOCCETTA DOPPIA INCLINATA ESTRAIBILE CON SUPPORTO A PARETE					
- DOUBLE PULL-OUT INCLINED EYE-WASHER WITH WALL BRACKET					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
6	10-02-2017	AGGIORNATA DISTINTA BASE / UPDATE LIST	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.399
PRIMA EMISSIONE: 15-03-2002					DISEGNO STAMPO:
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 1