



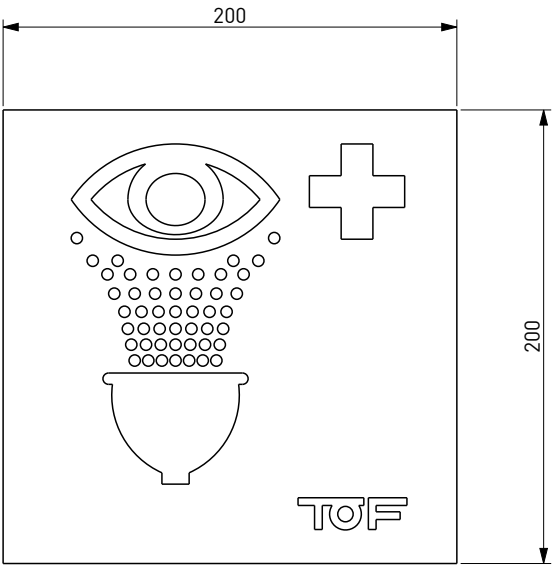

- NOTE:
- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
 - PORTATA 6 L/MIN
 - PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
 - FILETTO ALIMENTAZIONE G3/8" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
 - VERNICIATURA EPOSSIDICA
 - FISSAGGIO DA BANCO
 - *A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006*
 - *WATER FLOW 6 L/MIN*
 - *MIN. WORKING PRESSURE 2BAR*
 - *THREAD INLET G3/8" ACCORDING UNI EN ISO 228/1*
 - *EPOXY PAINTING*
 - *DESK FIXING*

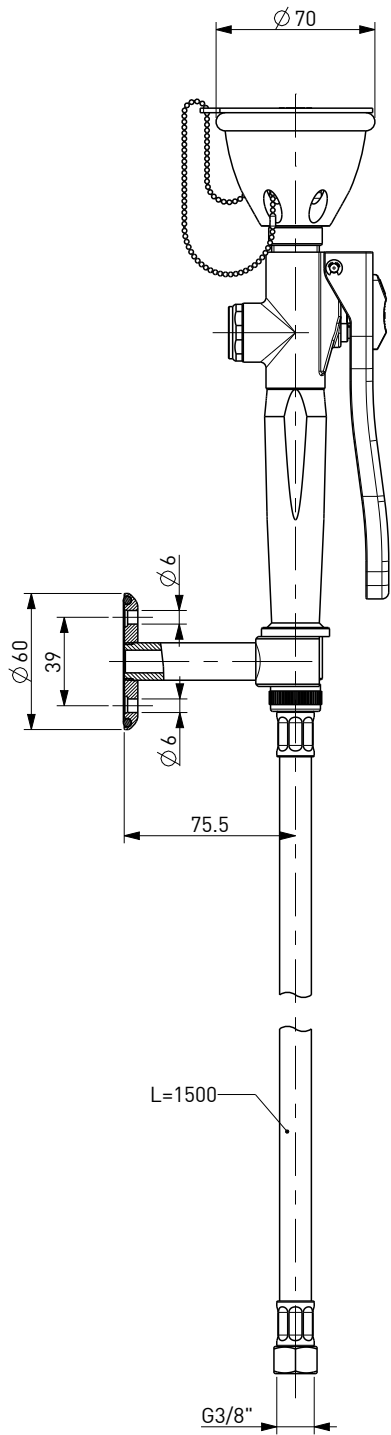

CODE	FINISH	NOTES
1100/65-H	ROSSO / RED	
1100/65-G	VERDE / GREEN	
1100/65-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_065-H		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☐ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 3:10			☒ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 1100/65-H		GRUPPO			
		- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS			
- DOCCETTA ESTRAIBILE CON SUPPORTO A PARETE					
- PULL-OUT EYE-WASHER WITH WALL BRACKET					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
6	20-07-2011	AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE	SD	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.162
PRIMA EMISSIONE: 09-02-1998					DISEGNO STAMPO:
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 1