



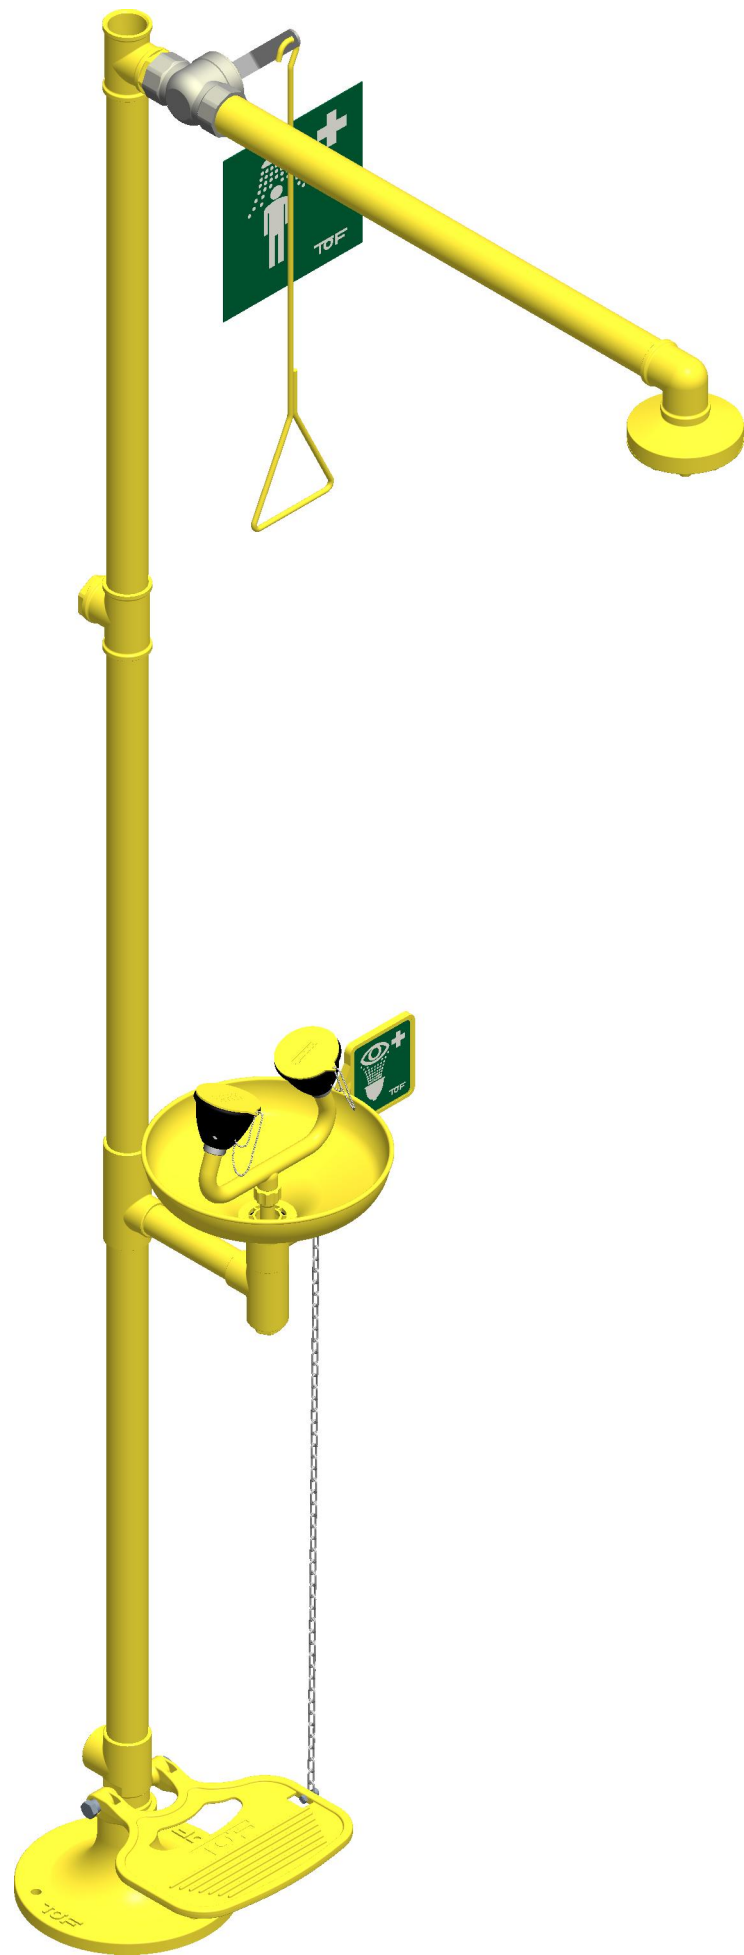

- VERNICE EPOSSIDICA ANTICORROSIVA
 - MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR
 - PRESSIONE DI TEST: 2 BAR
 - MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 80 °C
 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO
 - RACCORDI IN OTTONE
 - NORMA DI RIFERIMENTO: ANSI/ISEA Z358.1-2014
 - PRESSIONE MINIMA DI UTILIZZO: 2 BAR
 - PORTATA D'ACQUA TESTATA: 108 L/MIN
 - PORTATA D'ACQUA LAVACCHI: 15 L/MIN
-
- EPOXY COATING ANTI ACID
 - MAX OPERATING PRESSURE: 10 BAR
 - PRESSURE TESTING: 2 BAR
 - MAX OPERATING TEMPERATURE: 80 °C
 - PIPES MADE IN GALVANIZED STEEL
 - FITTINGS ARE MADE IN BRASS
 - NORM REFERENCE: ANSI/ISEA Z358.1-2014
 - MINIMUM PRESSURE SUPPLY: 2 BAR
 - SHOWER HEAD WATER FLOW: 108 L/MIN
 - EYE-WASHER WATER FLOW: 15 L/MIN

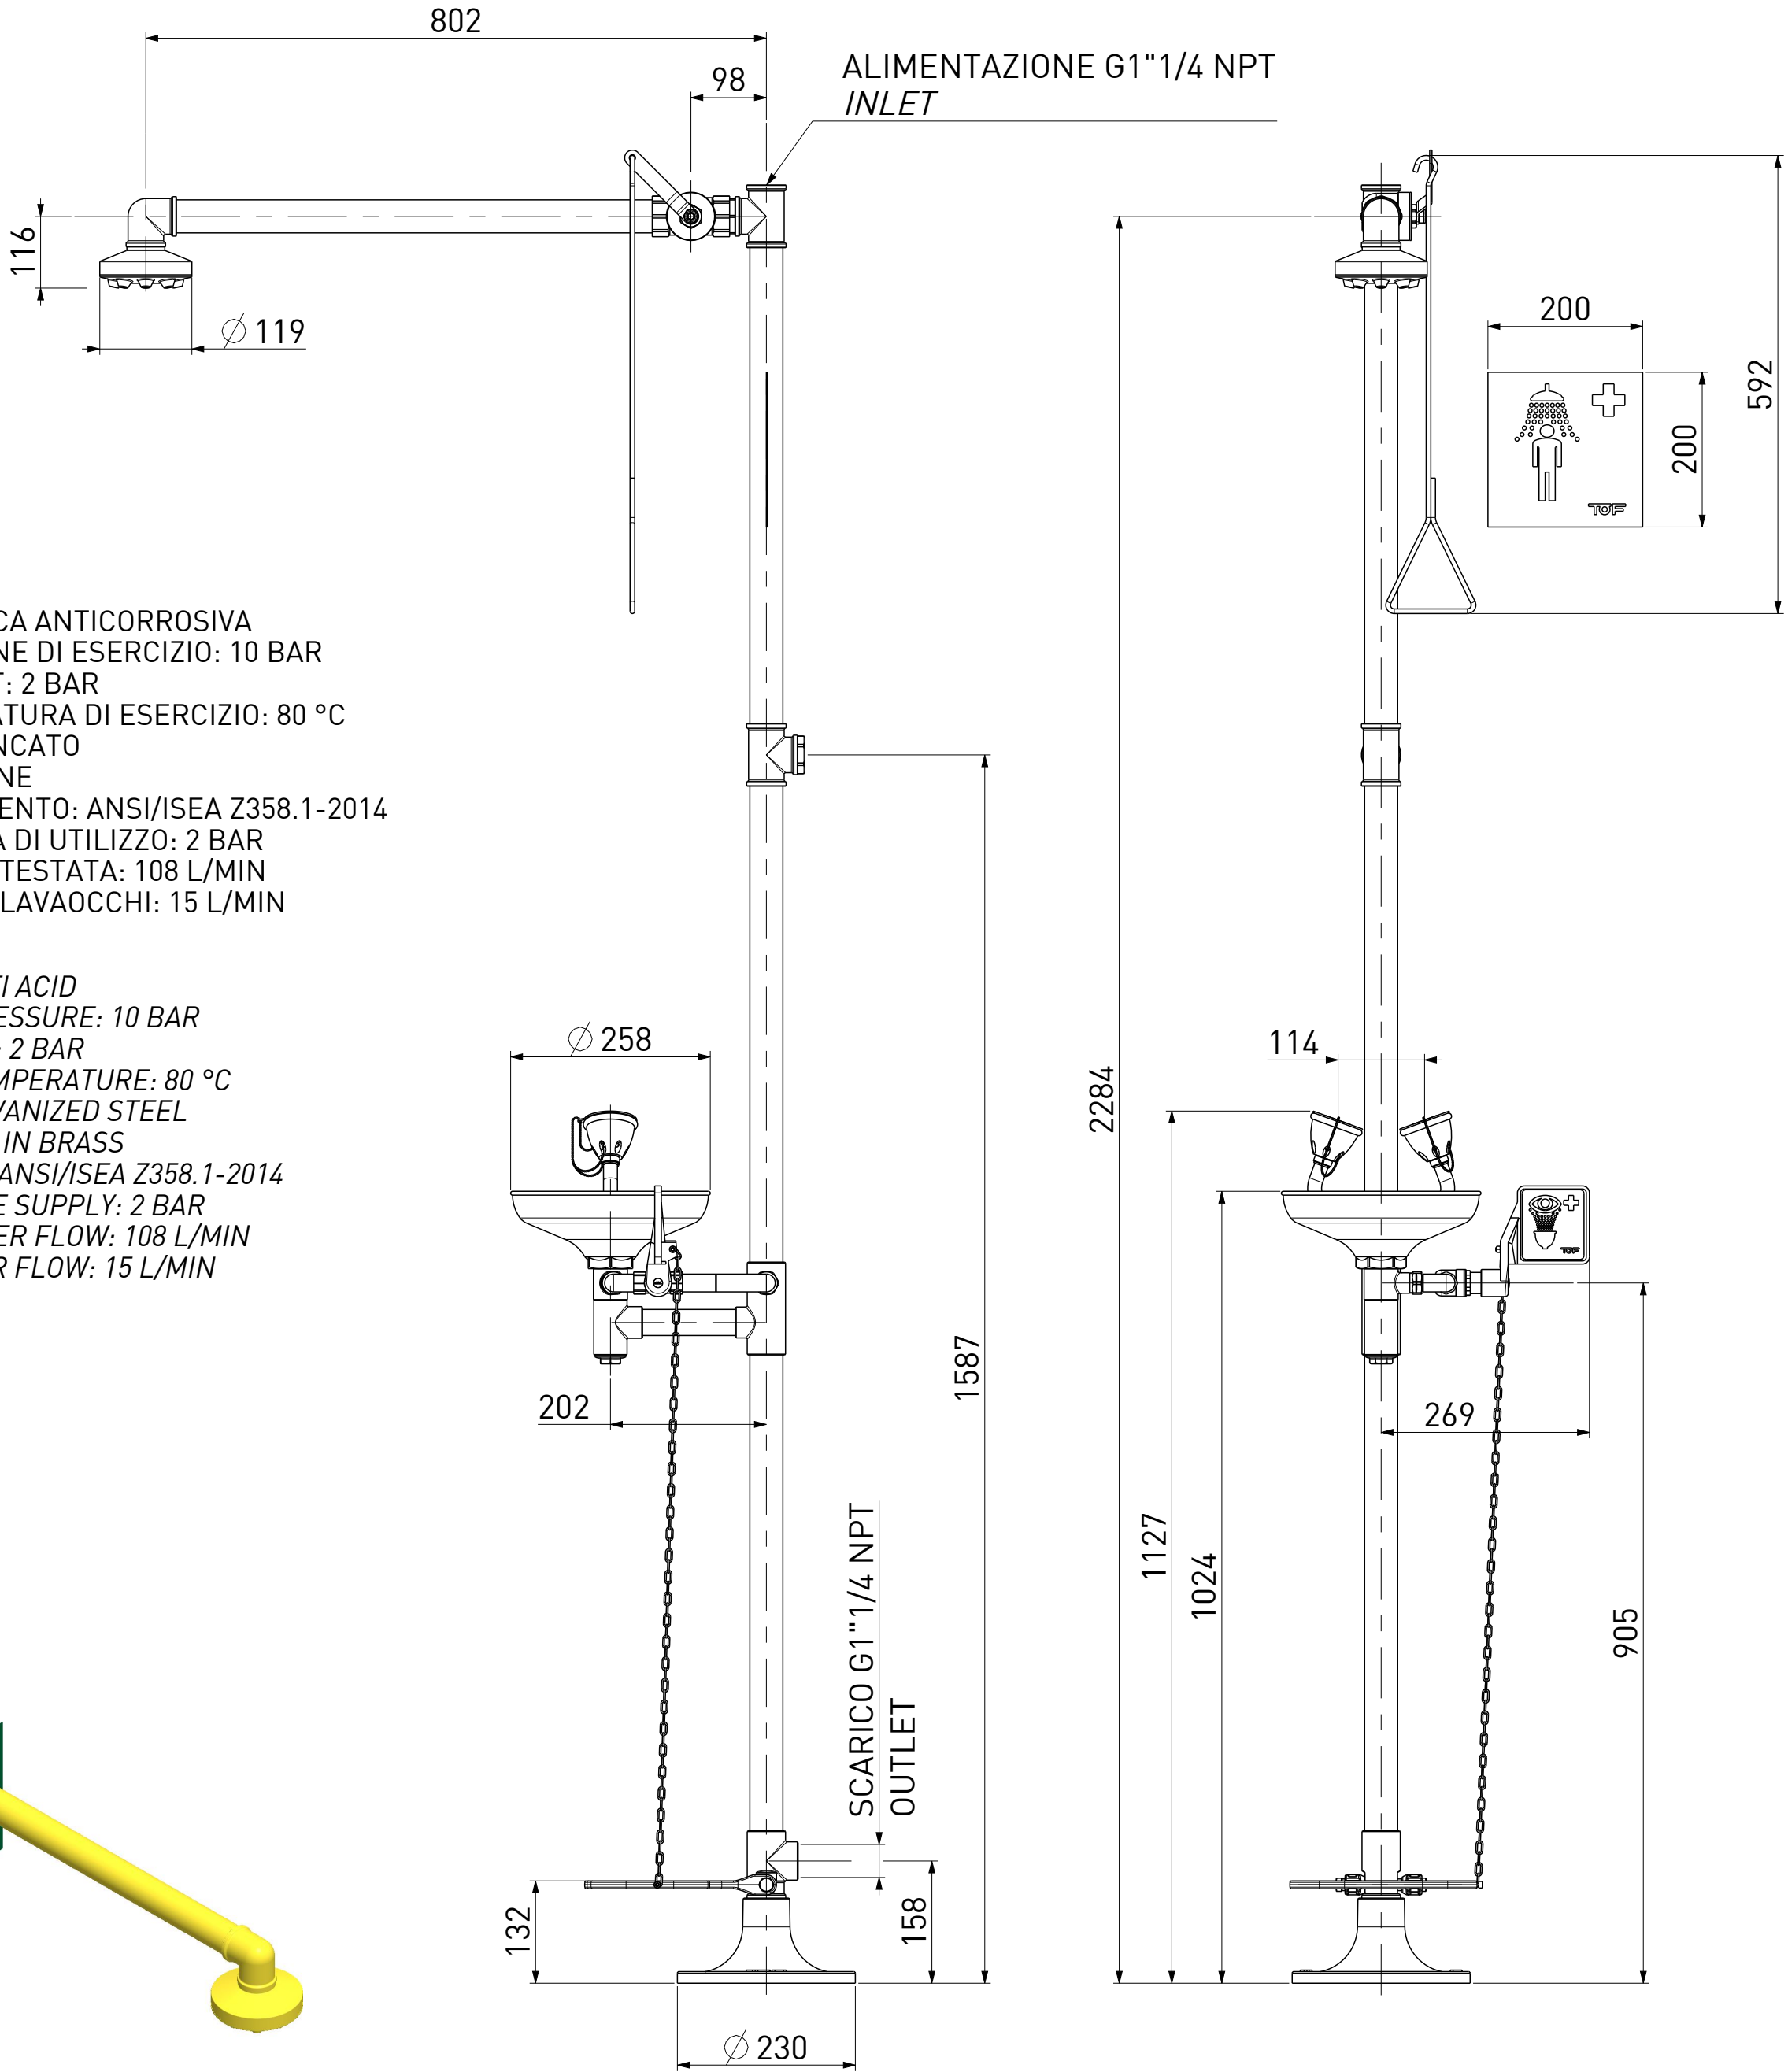

FILE: 1200_680-D1		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L		QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 13:100		TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO			
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS		ESPOSENTE DI MODIFICA			
NORMATIVE:					
DIS.N°: 1200/680-D1		GRUPPO			
		- DOCCE DI EMERGENZA AMERICAN STANDARD / AMERICAN STANDARD EMERGENCY SHOWERS			
- DOCCIA DI EMERGENZA A PAVIMENTO CON LAVAOCCHI E DOPPIO COMANDO - G1"1/4 NPT - GIALLA					
- FLOOR-MOUNTED EMERGENCY SHOWER WITH EYE-WASHER AND DUAL CONTROLS - YELLOW					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	30-06-2023	VARIATA CODIFICA / CHANGED CODE	MB	TD	PEZZO FINITO Kg : 16.607
PRIMA EMISSIONE: 15-07-2011				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A2	FOGLIO: 1