



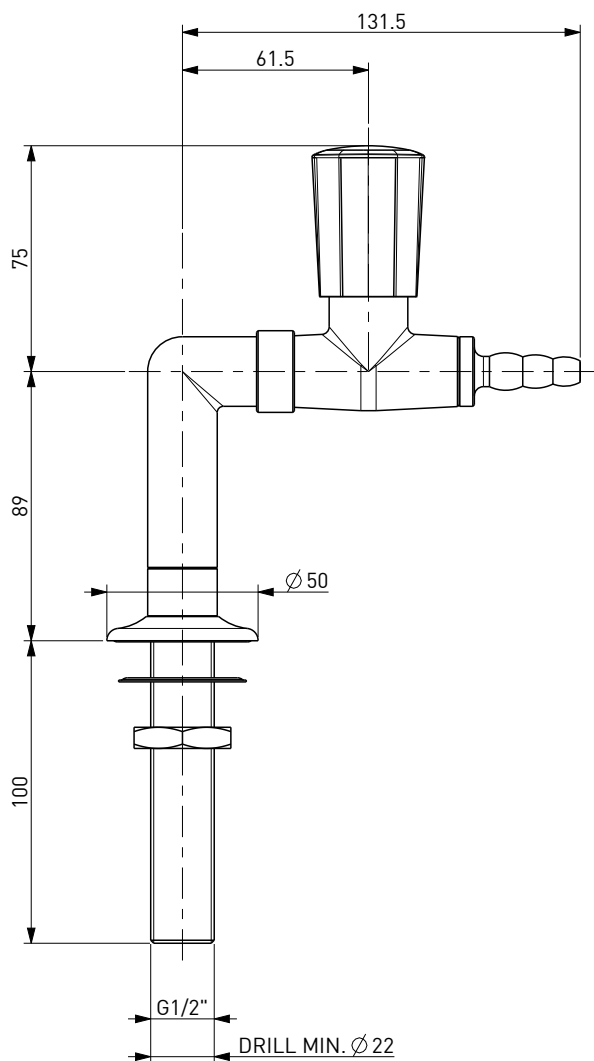

NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 7BAR/100PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 7BAR/100PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

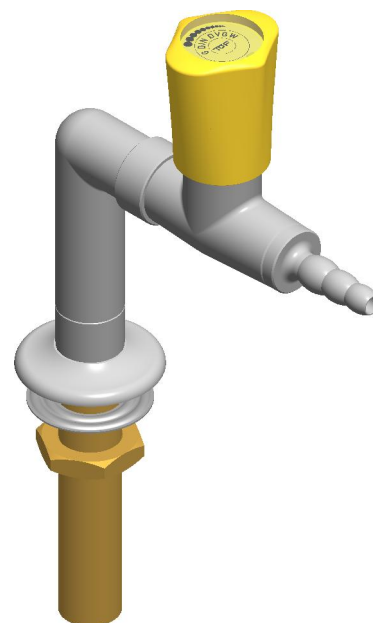

ARTICOLO REALIZZATO IN OTTONE CW614N E CW617N
 SUPERFICIE RIVESTITA CON VERNICIATURA EPOSSIDICA
 GUARNIZIONI: GOMMA NBR
 MANOPOLA: NYLON
 LUBRIFICANTE: GRASSO AL PTFE

ITEM MADE IN BRASS CW614N AND CW617N
 SURFACE COATED WITH EPOXY COVERING
 SEALING: NBR RUBBER
 HANDLE: NYLON
 LUBRICANT: PTFE GREASE

CODE	FINISH	NOTES
2000/45	GRIGIO / GREY	
2000/45-C1	GRIGIO / GREY	RAL 7035
2000/45-A	NERO / BLACK	
2000/45-B	BIANCO / WHITE	

FILE: 2000_045		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☐ QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 2:5		☒ ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 2000/45			GRUPPO			
			- RUBIN. CON SCATTO DI SICUREZZA PER GAS / GAS FITTING SPRING LOADED FOR SAFETY			
- COLONNINA 1 RUBINETTO - G1/2"						
- STANDOUT 1 TAP - G1/2"						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
7	20-05-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO / GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.018	
PRIMA EMISSIONE: 12-02-1998					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A4	FOGLIO: 1