

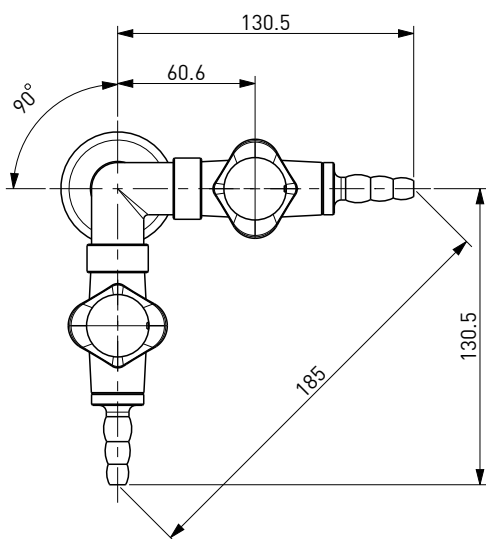


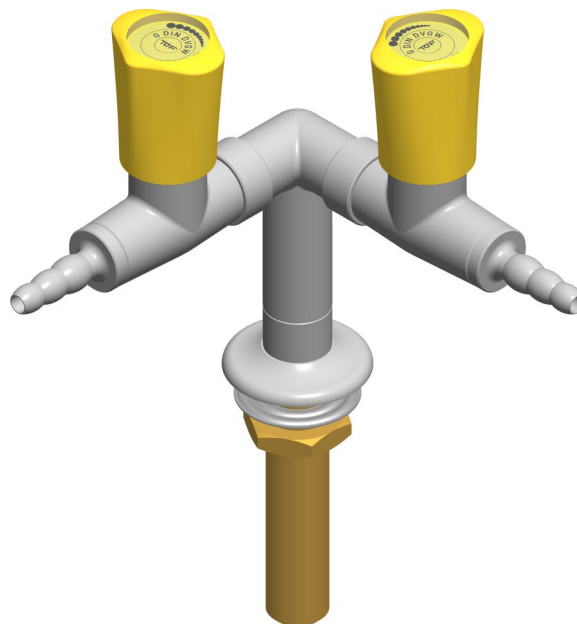

NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

CODICE	FINITURA	NOTE
2000/55	GRIGIO / GREY	
2000/55-B	BIANCO / WHITE	
2000/55-C1	GRIGIO / GREY	RAL 7035

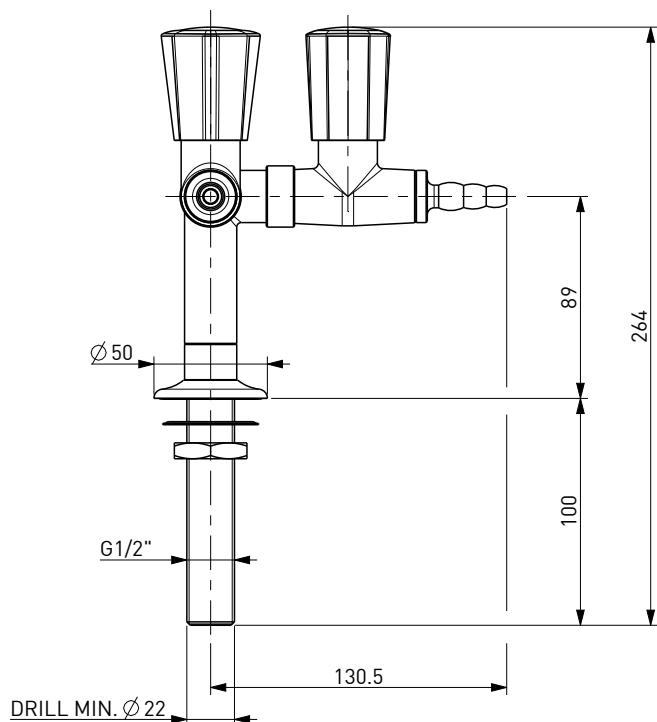

FILE: 2000_055		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☐	QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 3:10		☒	ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 2000/55		GRUPPO			
		RUBIN. CON SCATTO DI SICUREZZA PER GAS/GAS FITTING SPRING LOADED FOR SAFETY			
- COLONNINA 2 RUBINETTI - DISTRIBUZIONE A Y - G1/2"					
- STANDOUT 2 TAPS - Y DISTRIBUTION - G1/2"					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
6	24-10-2025	AGGIUNTO COLORE GRIGIO RAL 7035 / ADD GREY RAL 7035 COLOR	PC	TD	PEZZO FINITO Kg : 3.882
PRIMA EMISSIONE: 16-02-1998				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3