


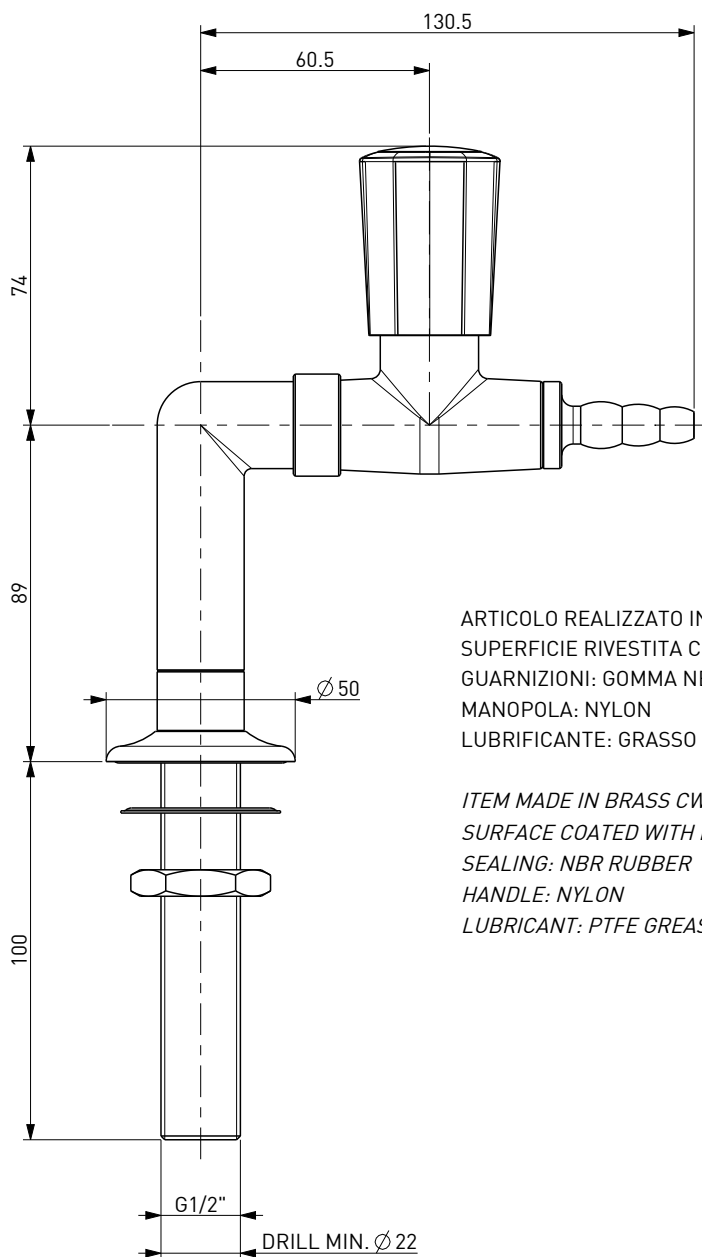


ARTICOLO REALIZZATO IN OTTONE CW614N E CW617N
 SUPERFICIE RIVESTITA CON VERNICIATURA EPOSSIDICA
 GUARNIZIONI: GOMMA NBR
 MANOPOLA: NYLON
 LUBRIFICANTE: GRASSO AL PTFE

ITEM MADE IN BRASS CW614N AND CW617N
 SURFACE COATED WITH EPOXY COVERING
 SEALING: NBR RUBBER
 HANDLE: NYLON
 LUBRICANT: PTFE GREASE

NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE DI LAVORO DA -1BAR A 10BAR
 DA -14.5PSI A 145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- WORKING PRESSURE FROM -1BAR TO 10BAR
 FROM -14.5PSI TO 145PSI

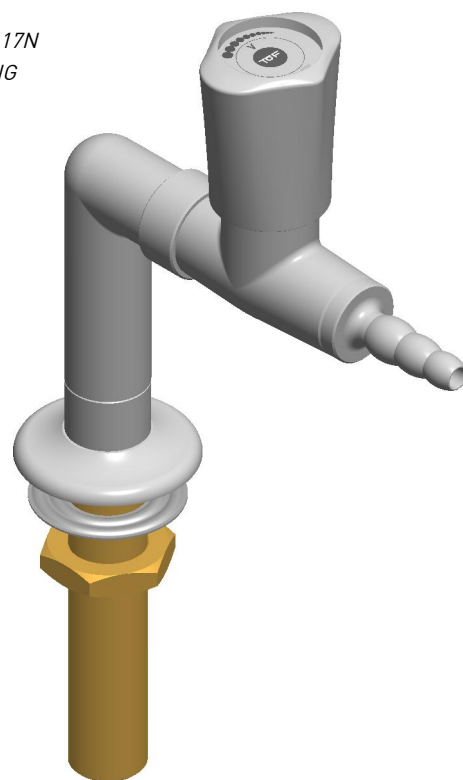

CODE	FINISH	NOTES
2200/290	GRIGIO / GREY	
2200/290-B	BIANCO / WHITE	

FILE: 2200_290		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE							
ARCHIVIO: //									
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO						☐ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 1:2							☒ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS									
NORMATIVE:									
DIS.N°: 2200/290				GRUPPO					
				- RUBINETTERIA PER VUOTO / VACUUM TAPS					
- COLONNINA 1 RUBINETTO - G1/2"									
- STANDOUT 1 TAP - G1/2"									
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :			
5	05-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO / GRAPHIC UPDATE		AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.013			
PRIMA EMISSIONE: 12-02-1998						DISEGNO STAMPO:			
NOTE:					FORMATO: A4				
					FOGLIO: 1				