
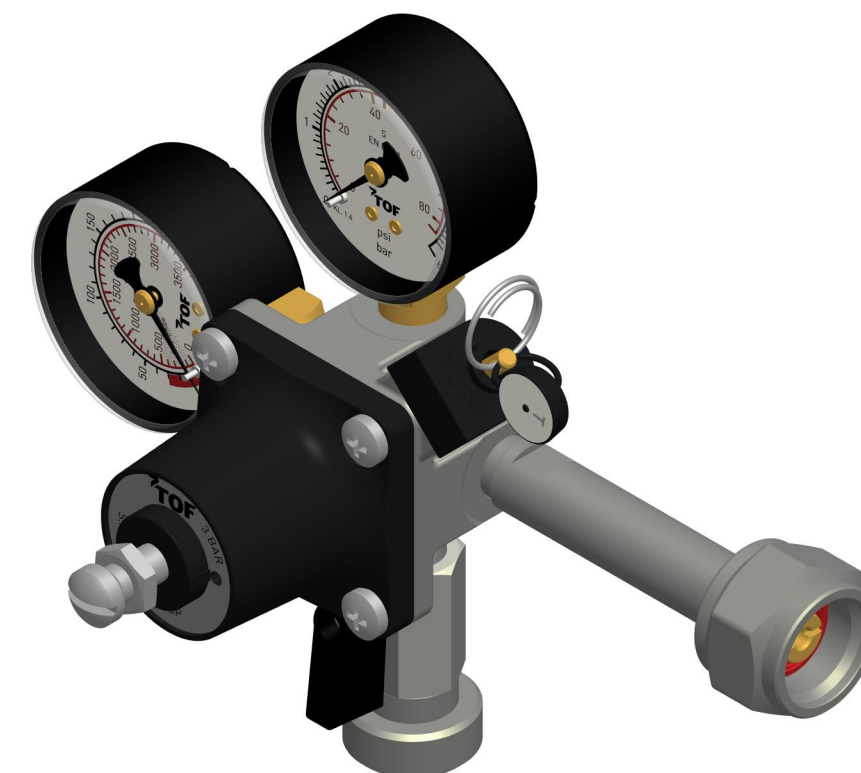


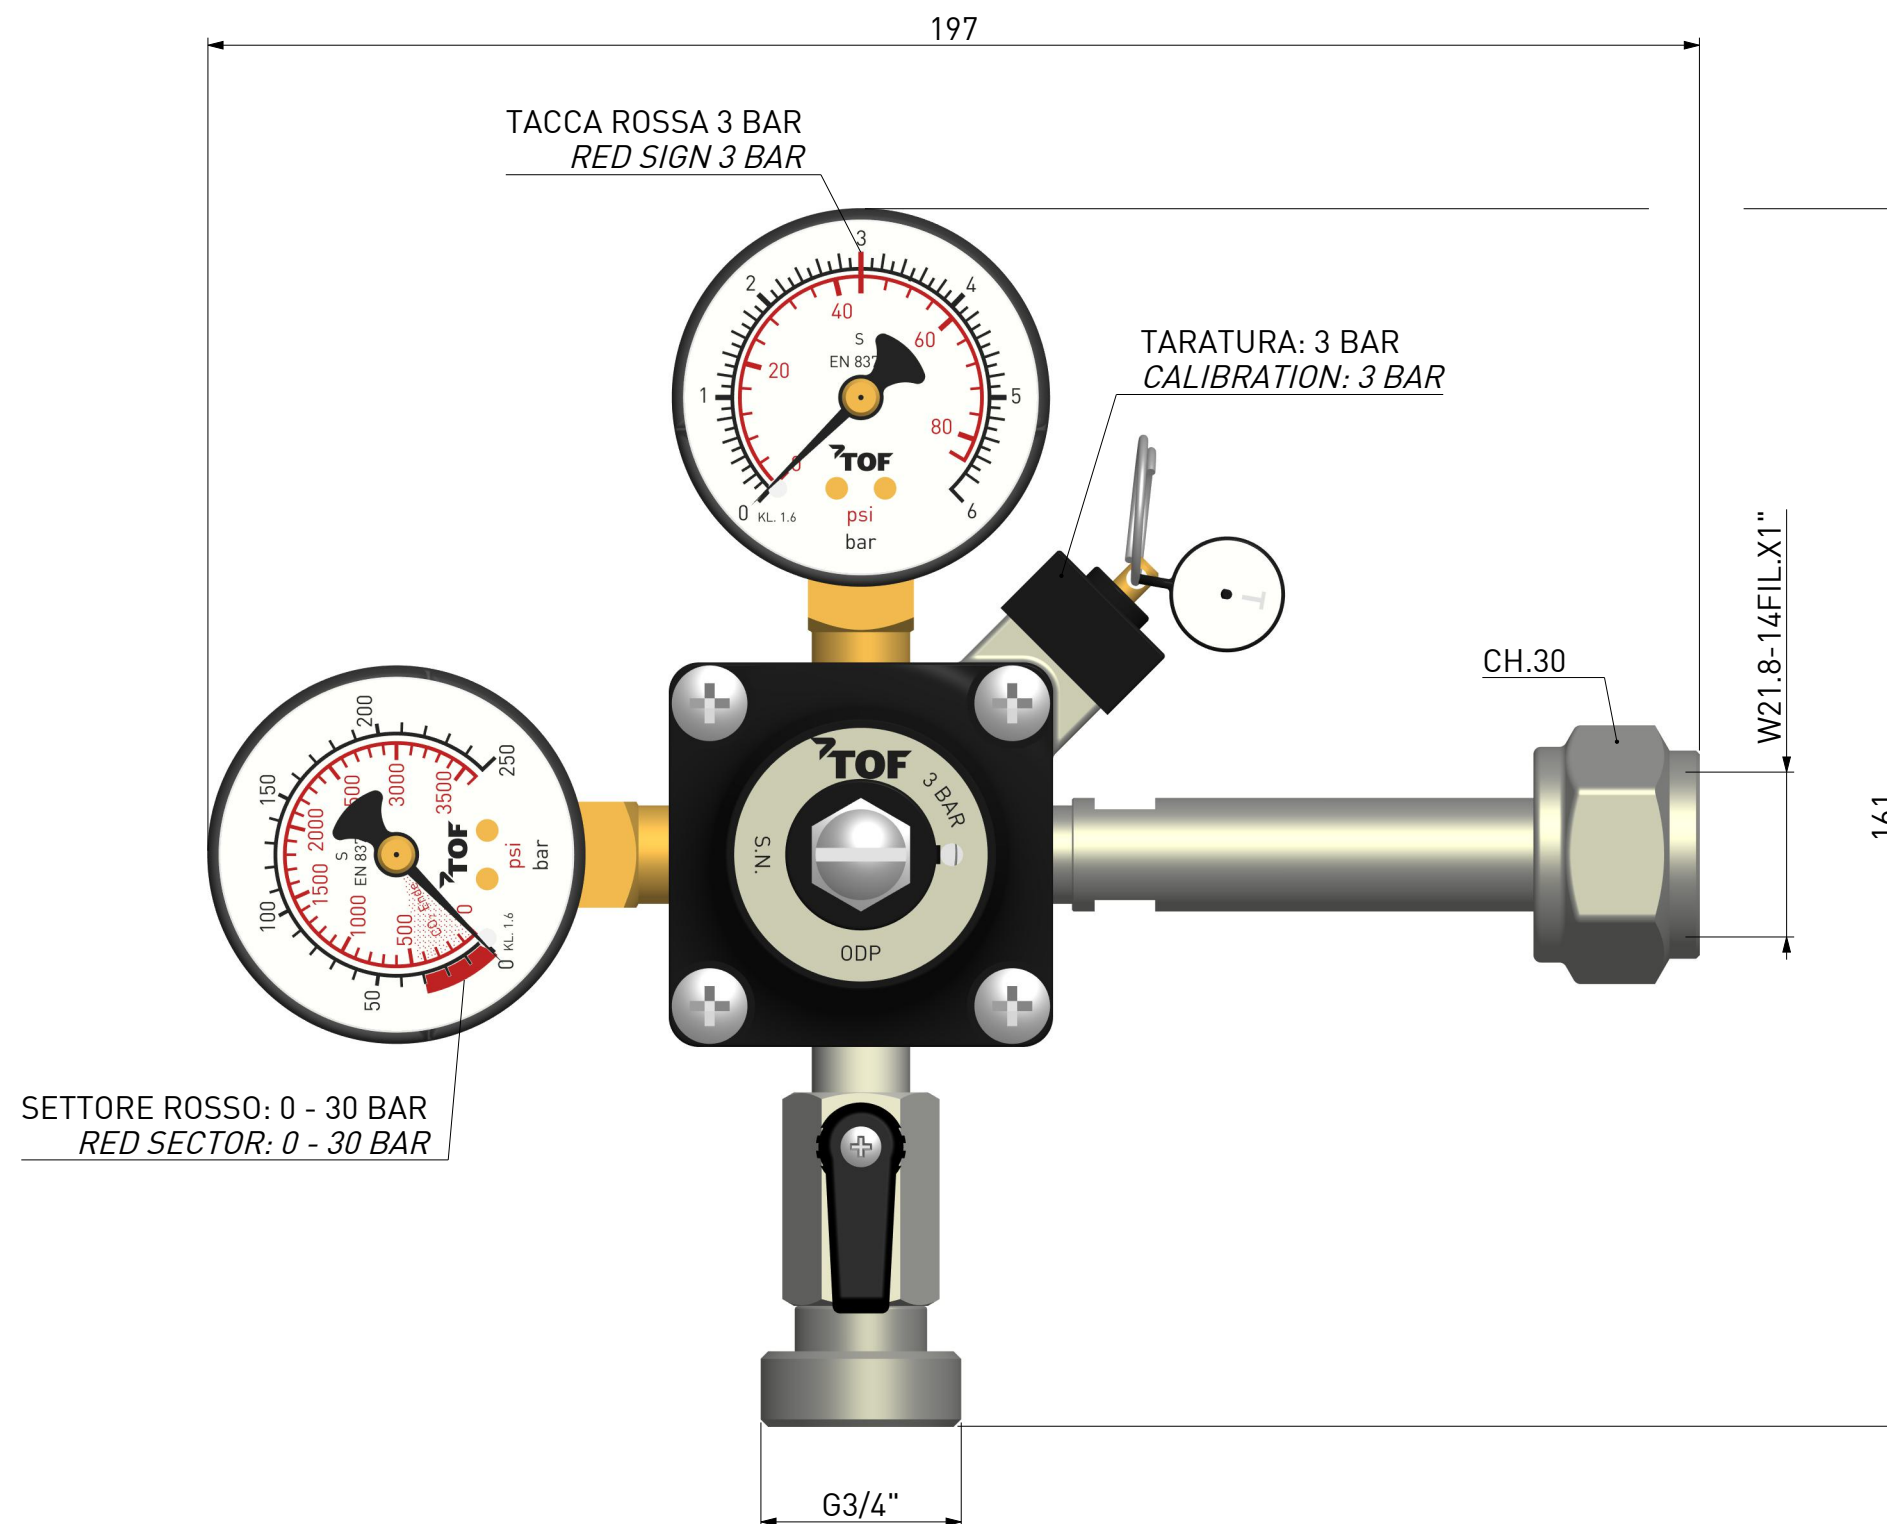

ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477
MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 2,8 BAR
INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 3 BAR
MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477
MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 2,8 BAR
SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 3 BAR
MAX OVERPRESSURE= +8%

FILE: 24_101P		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE					
ARCHIVIO: //							
REPARTO: MON-B		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F				 QUOTE IMPORTANTI	
SCALA: 1:1		TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO				 ESPONENTE DI MODIFICA	
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS							
NORMATIVE:							
DIS.N°: 24/101P			GRUPPO				
			- RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR				
- RIDUTTORE 1 UTENZA G3/4 CON VALVOLA A SFERA - 3 BAR - BASSA E ALTA PRESSIONE - W21.8-14FIL.X1" CH.30							
- PRESSURE REGULATOR 1 OUTLET G3/4 WITH BALL VALVE - 3 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - W21.8-14FIL.X1" CH.30							
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
1	30-04-2015	AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE		BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.454	
PRIMA EMISSIONE: 31-07-2007					DISEGNO STAMPO:		
NOTE:					FORMATO: A3		
					FOGLIO: 5		