
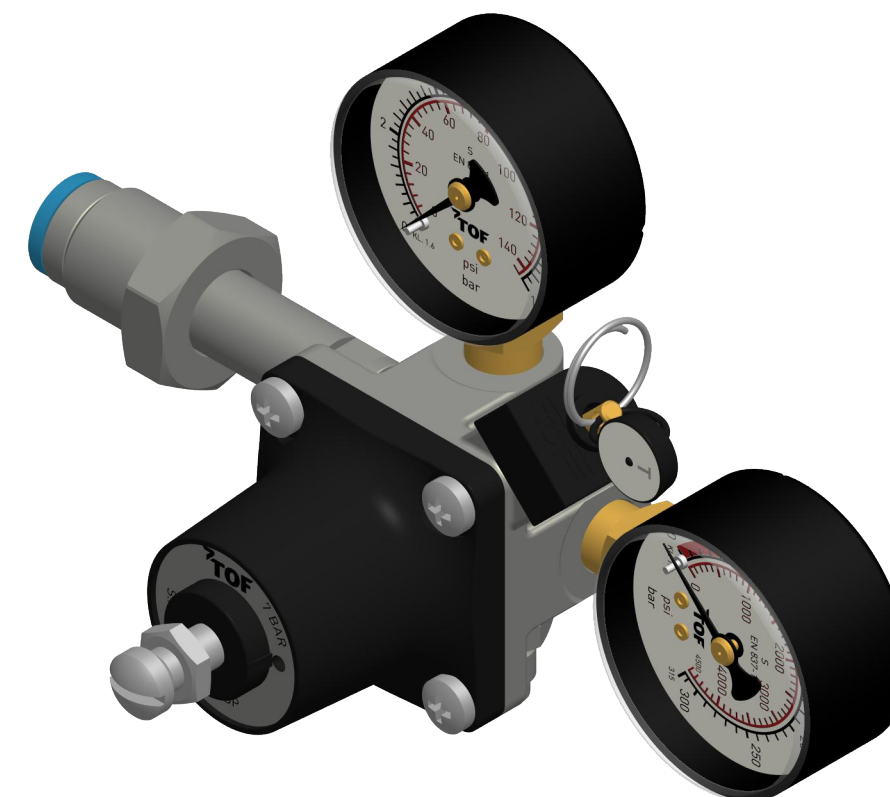


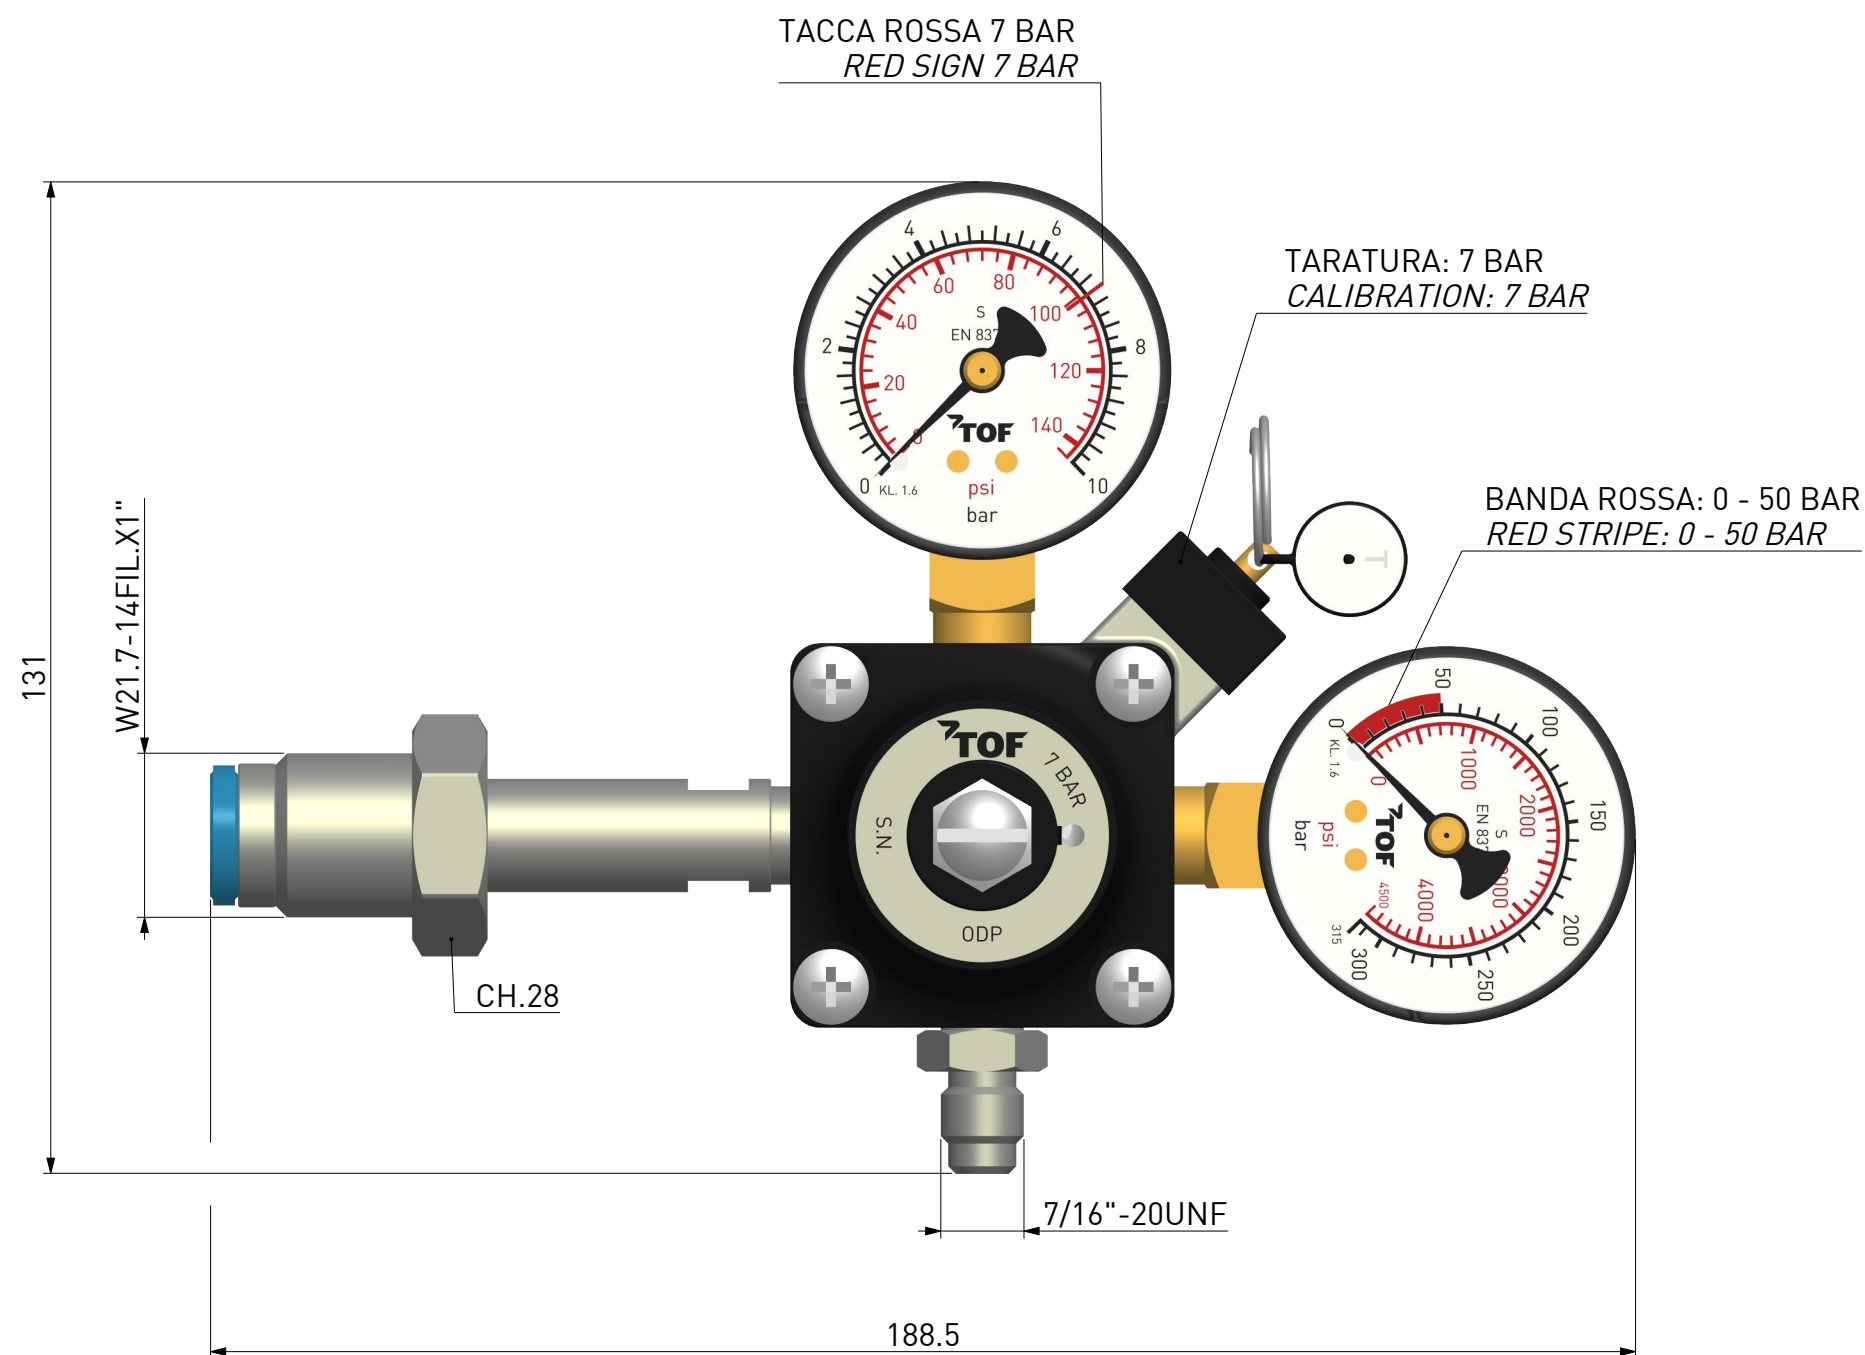

ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477
MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 6,8 BAR
INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR
MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477
MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 6,8 BAR
SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR
MAX OVERPRESSURE= +8%

FILE: 24_070PU1B70		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-B		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	 QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 1:1		TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	 ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 24/70PU1B70		GRUPPO			
		- RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR			
- RIDUTTORE 1 UTENZA 7/16"-20UNF - 7 BAR - BASSA E ALTA PRESSIONE - W21.7-14FIL.X1" CH.28 (N2 ITALIA)					
- PRESSURE REGULATOR 1 OUTLET 7/16"-20UNF - 7 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - W21.7-14FIL.X1" CH.28 (N2 ITALY)					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
0	03-11-2015	EMISSIONE / EMISSION	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.348
PRIMA EMISSIONE: 03-11-2015				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	
				FOGLIO: 3	