
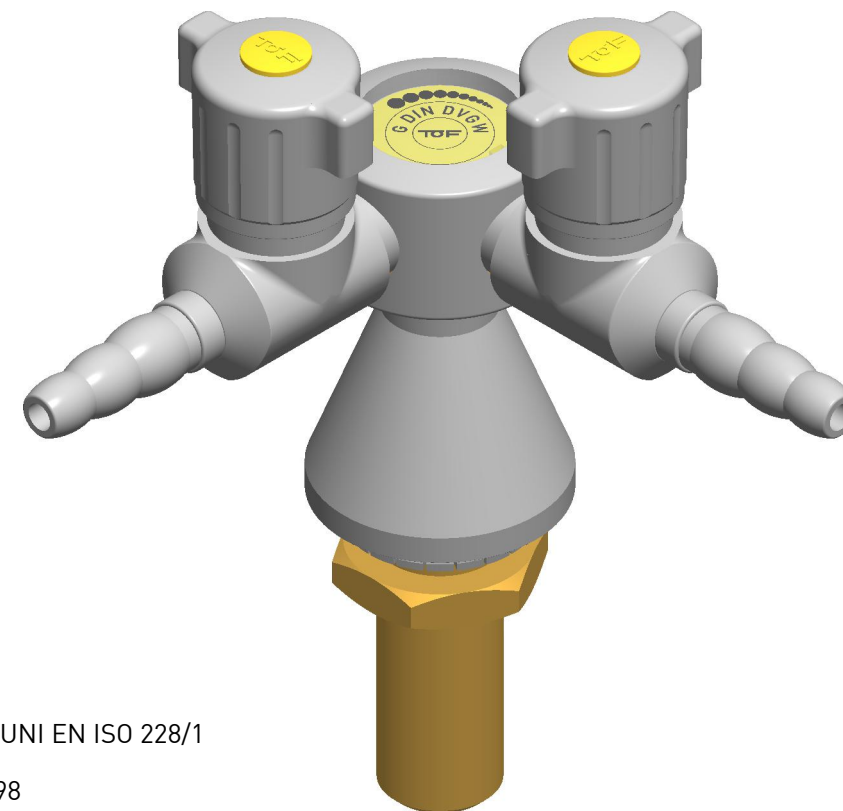
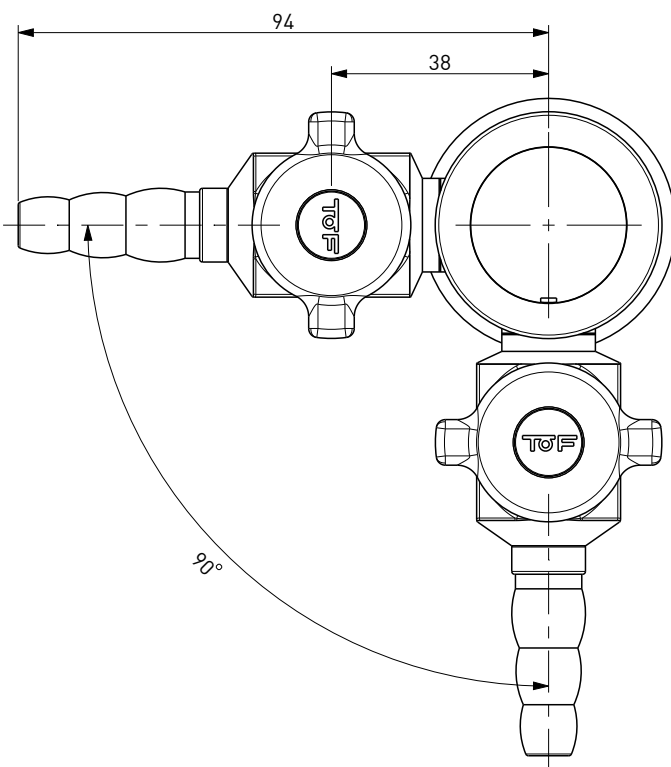


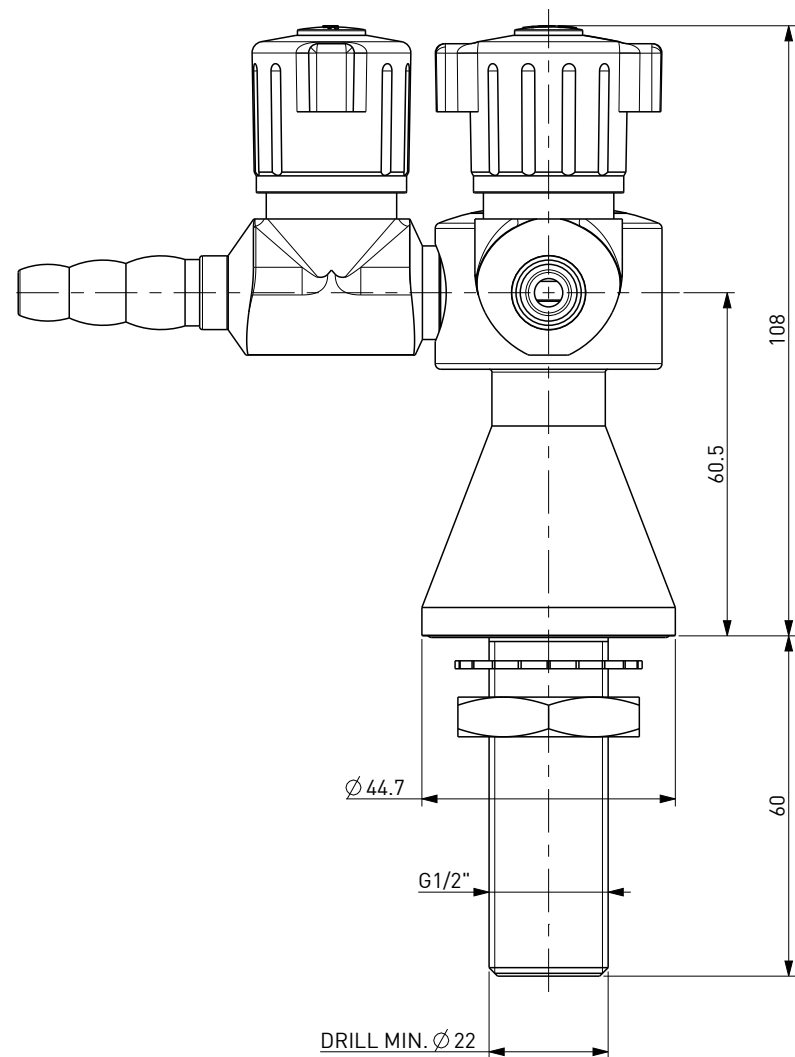

NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE DI TEST 6BAR/87PSI
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN

- *THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1*
- *NOZZLE ACCORDING DIN12898*
- *COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792*
- *TEST PRESSURE 6BAR/87PSI*
- *MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI*
- *HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM*

FILE: 2400_055		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☐ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 3:4			☒ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 2400/55			GRUPPO		
			- SCHOOL GAS FITTINGS		
- COLONNINA PUSH & TURN- 2 VIE 90°					
- STANDOUT 2 TAPS 180° - PUSH & TURN					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
3	12-10-2023	MODIFICATO COMPONENTI ASSIEME /MODIFIED COMPONENTS ASSEMBLY	AV	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.001
PRIMA EMISSIONE: 28-05-2011					DISEGNO STAMPO:
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 1