


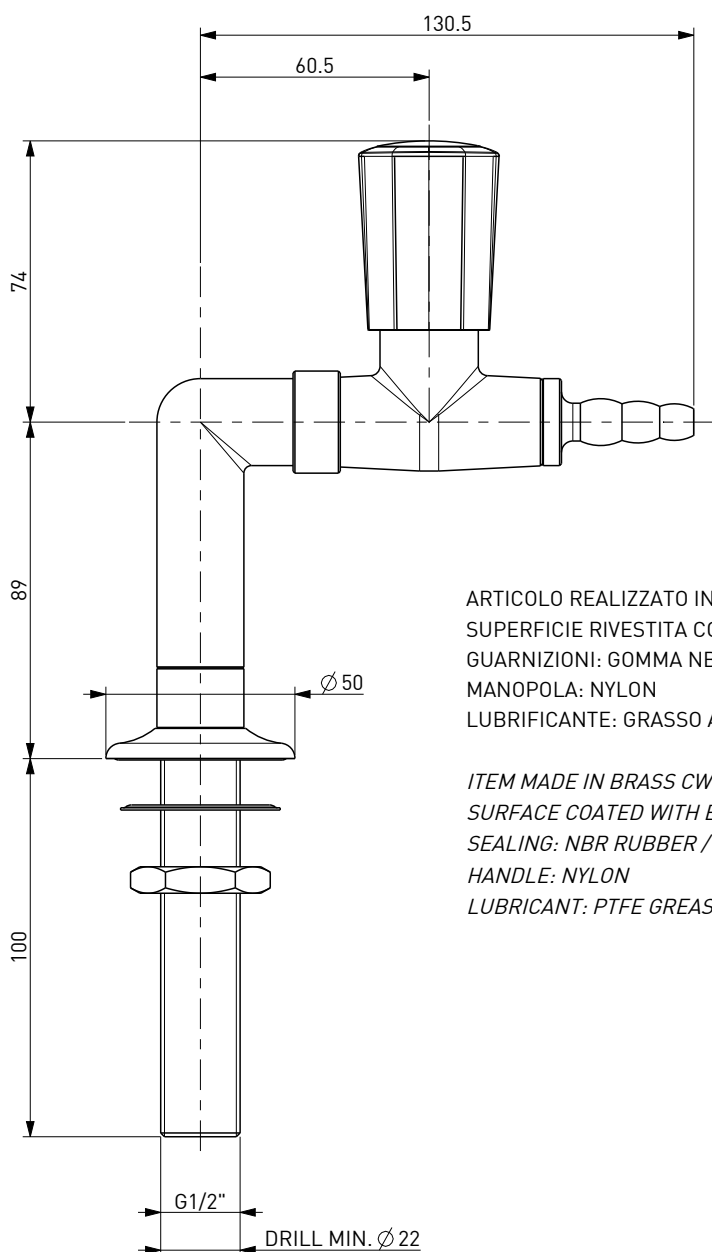


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- *THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1*
- *NOZZLE ACCORDING DIN12898*
- *COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792*
- *MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI*

ARTICOLO REALIZZATO IN OTTONE CW614N E CW617N
 SUPERFICIE RIVESTITA CON VERNICIATURA EPOSSIDICA
 GUARNIZIONI: GOMMA NBR / PTFE
 MANOPOLA: NYLON
 LUBRIFICANTE: GRASSO AL PTFE

*ITEM MADE IN BRASS CW614N AND CW617N
 SURFACE COATED WITH EPOXY COVERING
 SEALING: NBR RUBBER / PTFE
 HANDLE: NYLON
 LUBRICANT: PTFE GREASE*

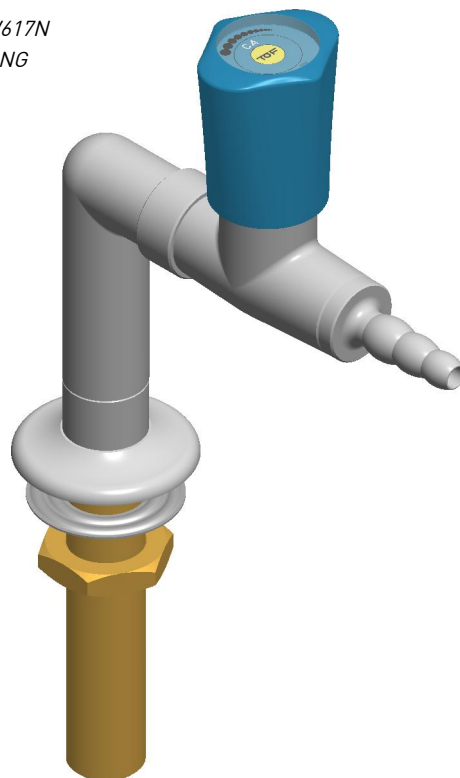

FILE: 3000_045		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE							
ARCHIVIO: //									
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO						☐ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 1:2							☒ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS									
NORMATIVE:									
DIS.N°: 3000/45				GRUPPO					
				- RUBINETTERIA PER ARIA COMPRESSA / COMPRESSED AIR TAPS					
- COLONNINA 1 RUBINETTO - G1/2"									
- STANDOUT 1 TAP - G1/2"									
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :				
7	23-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO / GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.018				
PRIMA EMISSIONE: 12-02-1998				DISEGNO STAMPO:					
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3				