
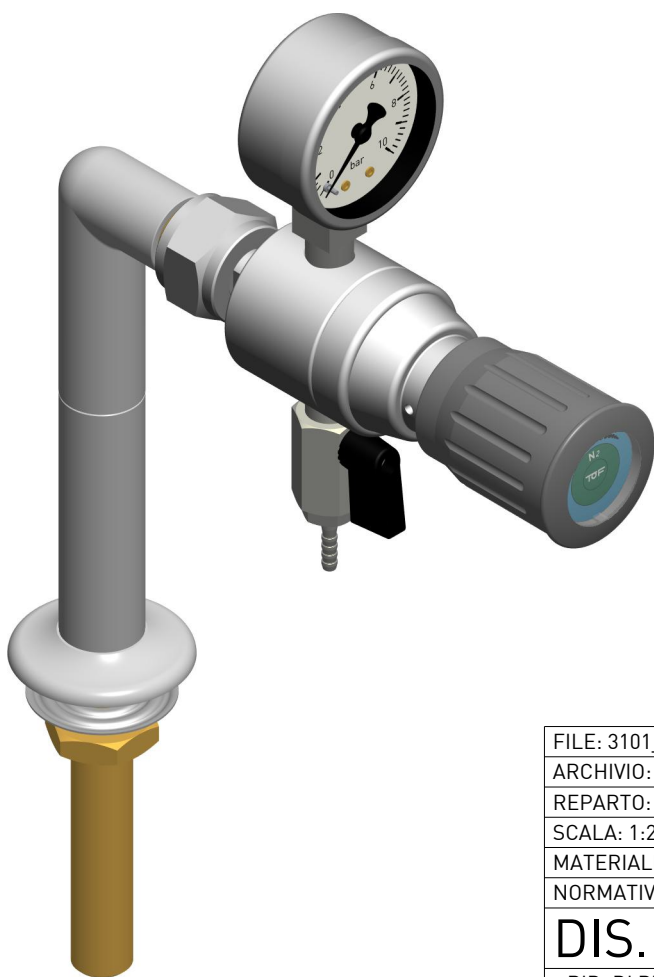
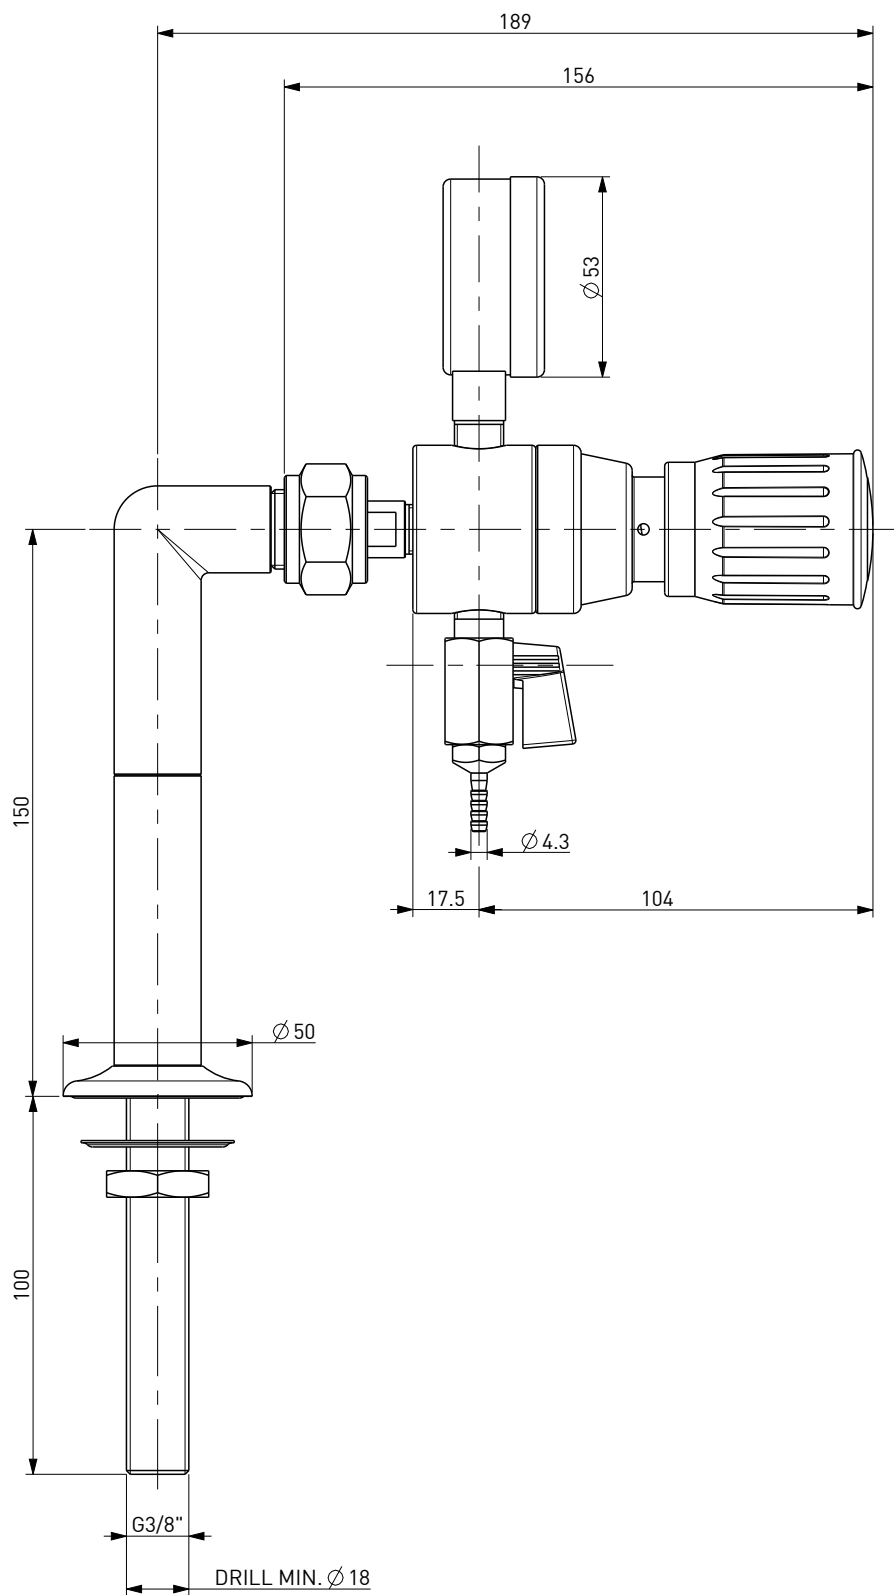


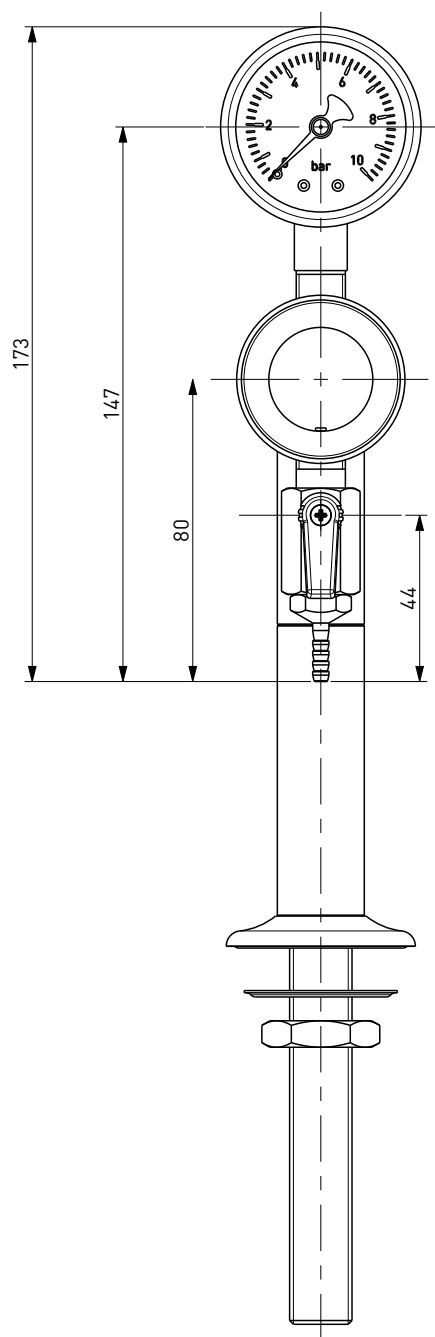

- NOTE:
- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
 - CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
 - PRESSIONE IN ENTRATA MAX 20BAR/290PSI
 - PRESSIONE IN USCITA 0.1-10BAR/1.45-145PSI
 - TEMPERATURE DI UTILIZZO DA -20°C A +60°C
DA -4°F A +140°F
 - THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
 - COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
 - MAX. INLET PRESSURE 20BAR/290PSI
 - OUTLET PRESSURE 0.1-10BAR/1.45-145PSI
 - TEMPERATURE RANGE FROM -20°C TO +60°C
FROM -4°F TO +140°F

FILE: 3101_188		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	 QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 1:2	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	 ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 3101/188		GRUPPO				
		- RIDUTTORI PER GAS TECNICI/ PRESSURE REDUCER FOR INDUSTRIAL GAS				
- RID. DI PRES. DA BANCO PER GAS TECNICI H=150 G3/8" L=100 - USCITA VALVOLA SFERA CON ATTACCO PORTAGOMMA Ø4.3 - MAN. CILINDRICA						
- DESK PRESSURE REDUCER FOR INDUSTRIAL GAS H=150 G3/8" L=100 - 1 EXIT S.O.V Ø4,3 - CYLINDRICAL HANDLE						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
2	15-09-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 2.160	
PRIMA EMISSIONE: 13-09-2010					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A3	FOGLIO: 1