


- NOTE:
- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
 - PORTATA 12 L/MIN
 - PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
 - FILETTO ALIMENTAZIONE G3/8" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
 - FILETTO FISSAGGIO G3/4" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
 - VERNICIATURA EPOSSIDICA
 - FISSAGGIO DA BANCO
- A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006*
- WATER FLOW 12 L/MIN*
- MIN. WORKING PRESSURE 2BAR*
- THREAD INLET G3/8" ACCORDING UNI EN ISO 228/1*
- THREAD CONNECTION G3/4" ACCORDING UNI EN ISO 228/1*
- EPOXY PAINTING*
- DESK FIXING*

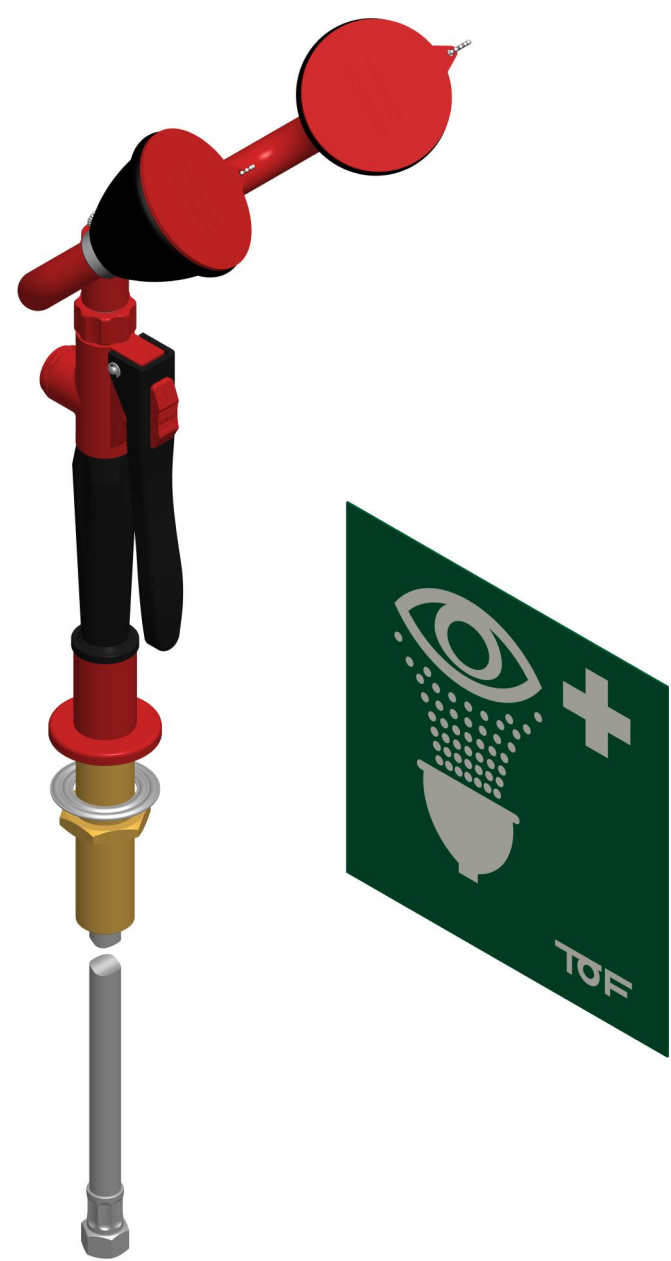

CODE	FINISH	NOTES
1100/60-H	ROSSO / RED	
1100/60-G	VERDE / GREEN	
1100/60-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_060-H		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☐ QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 3:10		☒ ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 1100/60-H			GRUPPO			
			- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS			
- DOCCETTA DOPPIA INCLINATA ESTRAIBILE						
- DOUBLE PULL-OUT INCLINED EYE-WASHER						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
11	10-02-2017	AGGIORNATA DISTINTA BASE / UPDATE LIST	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.460	
PRIMA EMISSIONE: 02-09-1998					DISEGNO STAMPO:	
NOTE: NO				FORMATO: A3	FOGLIO: 1	